


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50002089-030

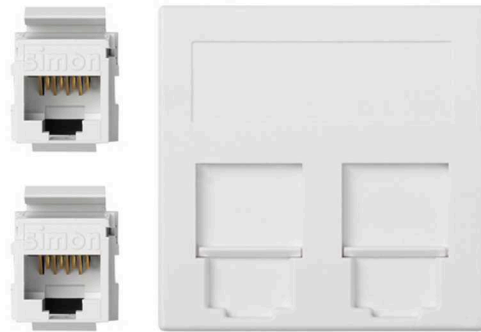

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Contar con productos de primera calidad al mejor precio es una de las señas de identidad de las distintas gamas de Simon. Un buen ejemplo de ello es la Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento con dos conectores RJ45 de categoría 6 UTP en color blanco de la serie Simon 500 Cima. La resistencia y funcionalidad es una de las claves del éxito de este accesorio que tiene unas medidas de 50 x 50 x 42,5 mm y un cableado 22-24 AWG. Otra de sus ventajas es que la placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Además, su estructura ha sido diseñada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Con herramienta de inserción	FORMATO RJ45	RAL 9003
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6 UTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES 2	DISPONIBILIDAD DE KIT No	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097854	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 0.74
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

