


Prise de signal modulaire R-TV+SAT intermédiaire Simon 75

RÉF. 75467-69

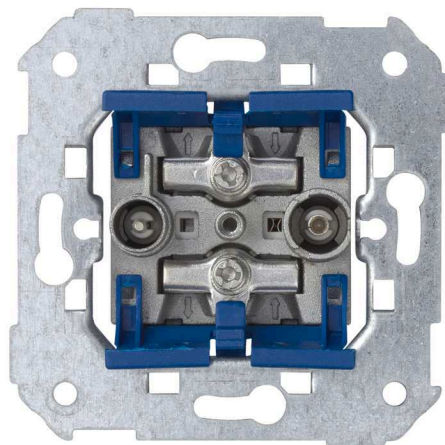

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise de signal modulaire R-TV+SAT intermédiaire Simon 75, conçue pour des installations en dérivation nécessitant une distribution équilibrée du signal de radio, télévision terrestre TDT et satellite à des points intermédiaires du réseau. Une solution modulaire qui garantit la continuité du signal et la qualité de transmission dans des environnements résidentiels et professionnels. Basée sur des connecteurs IEC de 9,5 mm Ø, elle dispose de deux connexions type IEC et d'un système de connexion à vis avec fonctionnement par insertion, acceptant un câble coaxial de 6 à 8 mm avec un dénudage de 7 mm pour une installation sécurisée et précise. Fabriquée avec des composants métalliques et un isolement thermoplastique exempt d'halogènes, elle offre durabilité, sécurité et performance fiable au sein de la série Simon 75 et des cadres compatibles.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV+SAT et notice

CLASSE ETIM

EC000439

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 35
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 6 à 8 mm	FORMAT R/TV,SAT	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 à 50° C
NOMBRE DE CONNECTEURS 2	CLASSIFICATION IP IP20	TYPE Intermédiaire
TYPE DE CONNECTEUR IEC	CONNECTABLE Oui	VERSION Simple
NOMBRE DE CONTACTS 2	TYPE DE MÉCANISME Insertion	NOMBRE DE FILS 2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 8	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
GRIFFE Simon 27	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	
RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré et apparent	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256190

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.11

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053060391

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.13

POIDS NET EMBALLAGE

1.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

● INTERMEDIA

75487-39
75467-69


○ FINAL

75488-39
75468-69


● UNICA

7500470-039
75486-39
75466-69


En Serie/Cascada

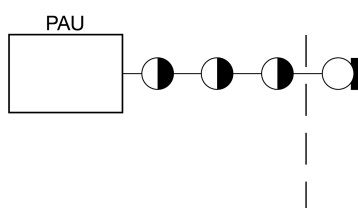


En Estrella




1

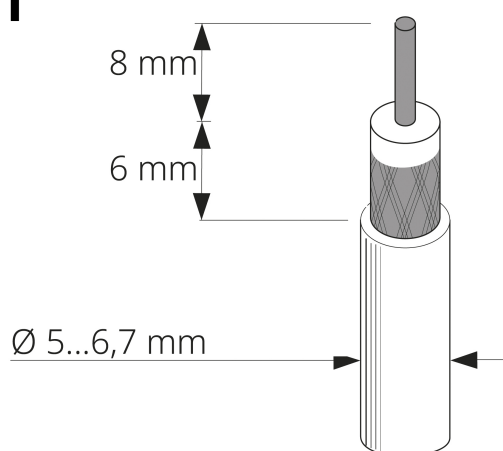


2

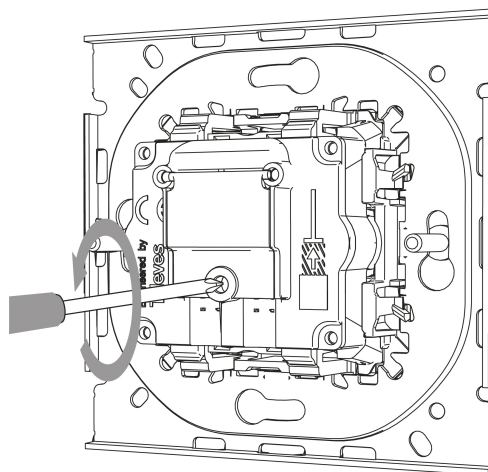

3

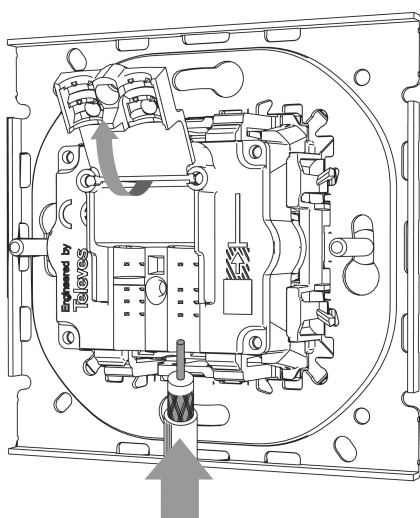

4

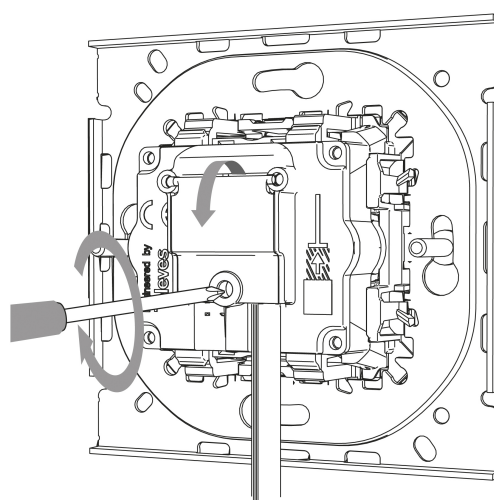

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet

