


Latiguillo 3RCA hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K105C/9

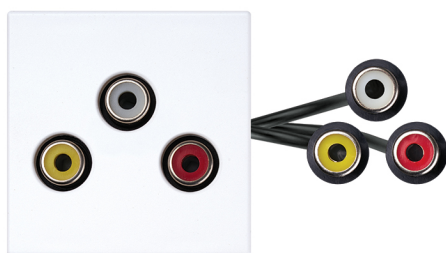

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante la nueva placa K45 con latiguillo 3RCA hembra-hembra, diseñada para transmitir señales de vídeo compuesto y audio estéreo en instalaciones multimedia. Compatible con todas las envolventes K45 y con la serie 500 Cima mediante adaptador de gama. Ideal para entornos donde conviven equipos analógicos, como aulas, salas de conferencias o instalaciones audiovisuales mixtas. Su formato 45x45 mm permite una integración sencilla, profesional y estética. El acabado blanco ofrece una presencia discreta y moderna. La conexión hembra-hembra facilita una instalación directa con reproductores, monitores y sistemas de sonido. Solución funcional para mantener compatibilidad y calidad en señales analógicas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Policarbonato

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima)

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Asegúrate de que el conector sea compatible con la envolvente K45 o el adaptador 500 Cima, evitando dobleces en los latiguillos y alejando la instalación de fuentes de interferencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

3RCA

NÚMERO DE MÓDULOS

1

NÚMERO DE CONECTORES

1

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

TIPO DE CONECTOR

3RCA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

9016

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

MARCADO EAC

No

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053338117

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

588544.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053338117

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.05

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

76.00

PESO NETO EMBALAJE

0.04

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.05

LONGITUD EMBALAJE

88.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT