

## Interruptor sencillo 2 vías con led 10A 127V~ blanco Simon 26

REF. 2600104-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El interruptor sencillo 2 vías con led 10A 127V~ en color blanco de la colección Simon 26 es ideal para aquellos ambientes en los que se busca un producto funcional pero estético, que ofrezca personalidad y seguridad. Sus materiales de gran resistencia convierten a este producto en uno de las más seguros de su tipo, cumpliendo con la normativa vigente en materia de seguridad.

Es un interruptor óptimo para superficie y para empotrar, ofreciendo así una vista con terminaciones perfectas. Puede funcionar a pleno rendimiento con temperaturas en intervalos de 5°C a 40°C.

Está elaborado con policarbonato técnico y aleación de distintos metales que le brindan una mayor resistencia a los golpes; además, tiene agregado en su parte interna un aislante que previene los daños que pueda ocasionar cualquier tipo de falla en la electricidad

Un producto resistente y muy versátil, que se adapta a la propuesta arquitectónica del espacio, aportando innovación y seguridad en materia eléctrica.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC001590

### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

127 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 7506207320291                       | 25.70                            | 202.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 22.70                               | 15.00                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 37.50                               | GRM                              | 2.56                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 50.30                               | 7506207321557                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 20                               | 0.51                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.04                                | 135.00                           | 300.00                     |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 94.00                            | KGM                        |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039



Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

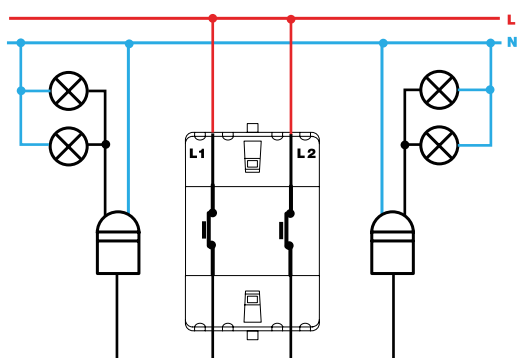

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
desconexion group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX




Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

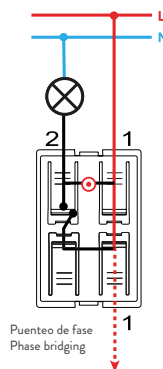

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

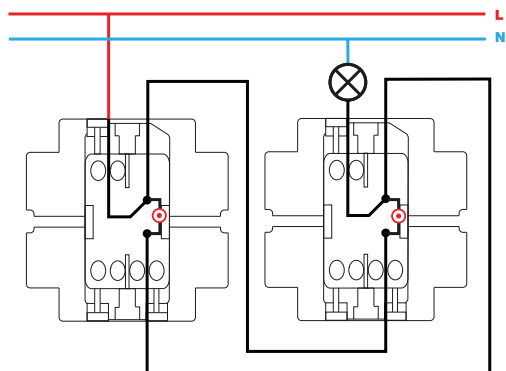

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

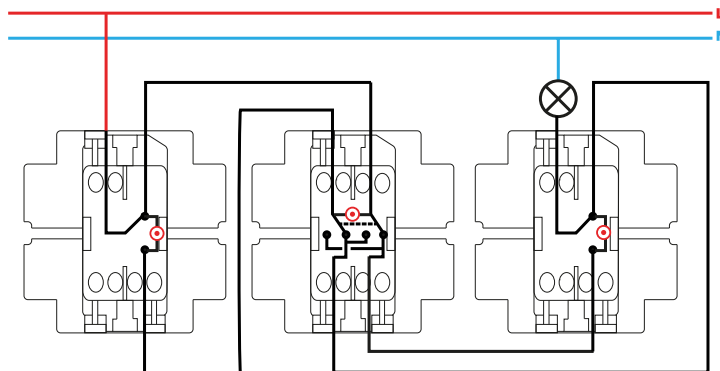

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX