Minicolumna aluminio de 2 caras para 8 elementos por cara y embellecedores grafito Simon 500 Cima

REF. **52550224-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Innovación, versatilidad y funcionalidad en su zona de trabajo con la minicolumna Simon 500 Cima. Fabricada en Aluminio anodizado, esta minicolumna cuenta con 2 caras para 8 elementos cada una y tapa embellecedora de acabados en Grafito, garantía de la máxima funcionalidad en el mínimo espacio. Apta para instalarse tanto en suelo técnico como en pavimento, la minicolumna 500 Cima es de fácil montaje mediante tornillos, con una forma de zócalo que permite la óptima integración con la canal de suelo de dimensión 85 x 18 mm y que contiene, además, un rail para la fijación del bastidor. De esta forma, la gama 500 Cima, minimiza el tiempo de instalación, facilitando la misma y adaptándose a las necesidades tanto técnicas como estéticas de cada espacio. Máxima conectividad en espacios reducidos como seña de identidad de la gama de minicolumnas de Simon 500 Cima.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
8 por cara

VERSIÓN
2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053094495

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094495

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
85.00

ANCHO EMBALAJE
128.00

LONGITUD EMBALAJE
1137.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

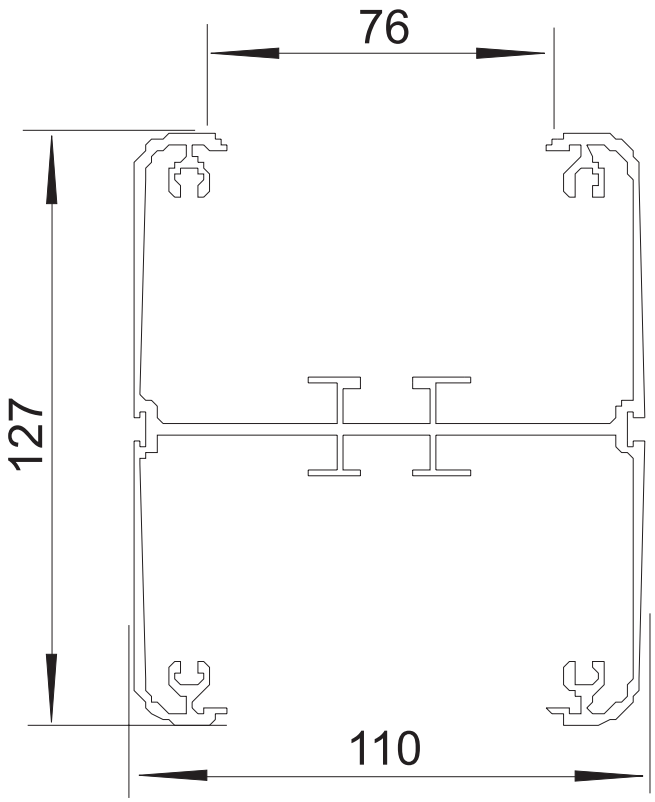
VOLUMEN EMBALAJE
12370560.00

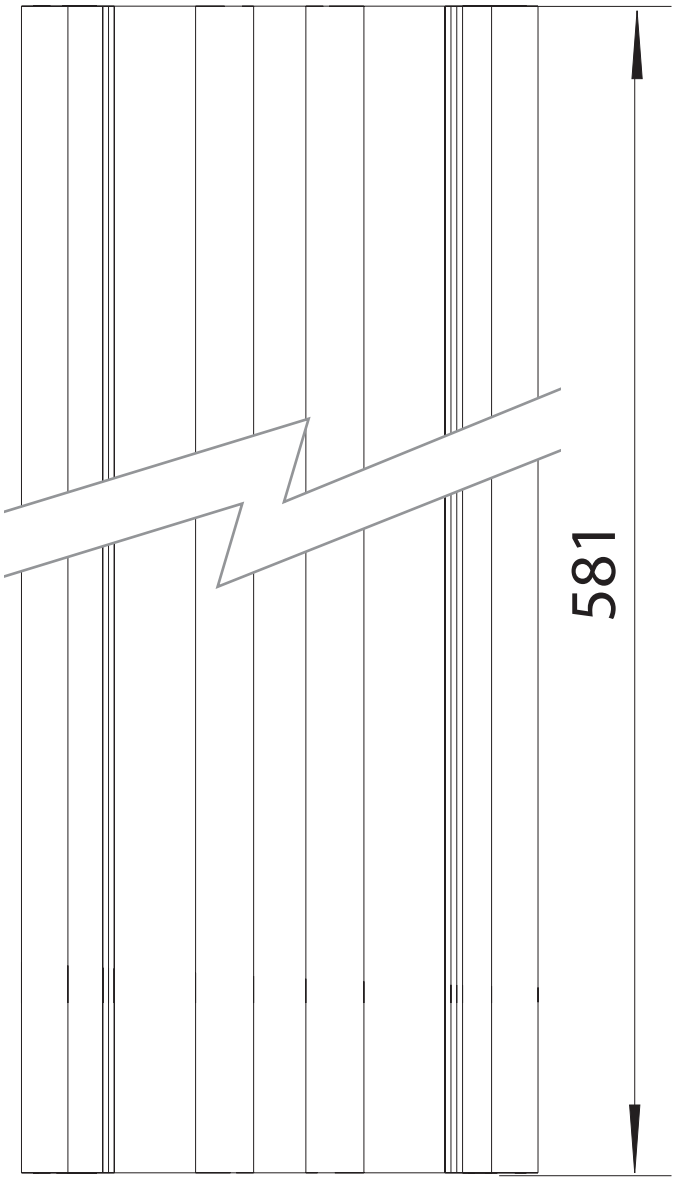
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


76
127
110


581