Base de enchufe schuko doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad, led y embornamiento a tornillo rojo Simon 500 Cima

REF. **50010472-037**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima apuesta por bases y tapas para tomas de corriente de extrema calidad y funcionalidad. Esta es la base de enchufe schuko doble, con intensidad 16 A y 250 V. Tiene un dispositivo de seguridad LED y el embornamiento es a tornillo. Apuesta por un moderno acabado en color rojo. La base de enchufe Simon 500 Cima roja tiene unas medidas de 100 x 50 milímetros y una profundidad de 46 milímetros. Además, cuenta con un total de dos módulos. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 milímetros y el pelado de cable necesario de 12 milímetros. Gracias a su material de fabricación, rico en componentes metálicos aislados con un termoplástico libre de halógenos, garantiza la máxima seguridad durante su uso. Este tipo de materiales de calidad extrema soportan temperaturas variables (de entre -25 a +60 grados centígrados) y evitan la propagación de la llama en caso de incendio. Además, la toxicidad si hubiera emisión de humos es prácticamente inexistente.

ACABADO

Rojo

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa, led indicador de estado y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio de la tapa a través de la referencia 50011841-037

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

ENLAZABLE
Si, mediante accesorio 50000996-039

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a 60º C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
3002

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093412

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

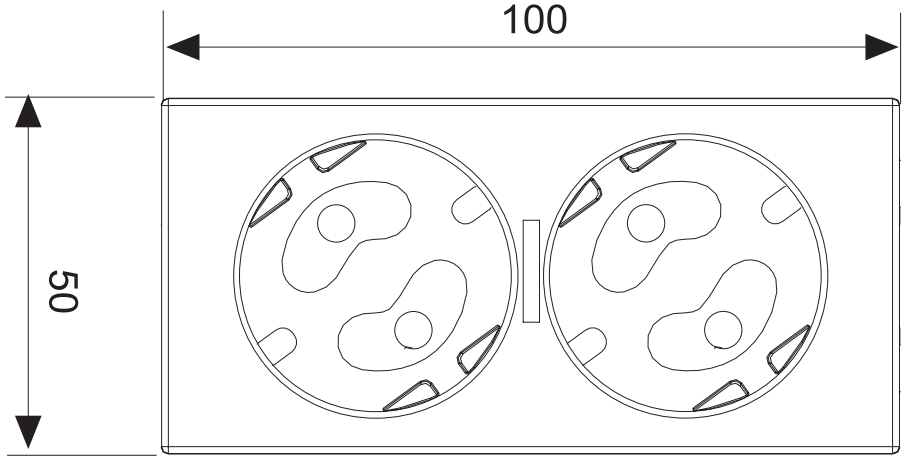
VOLUMEN EMBALAJE
3.52

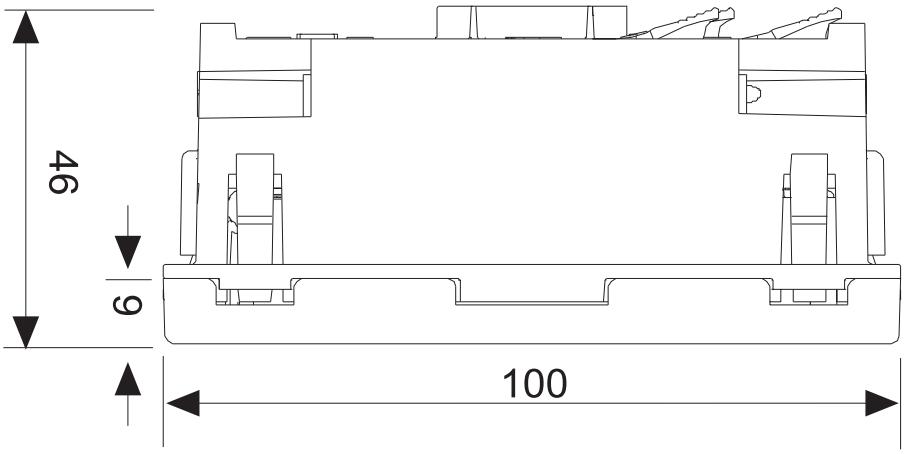
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

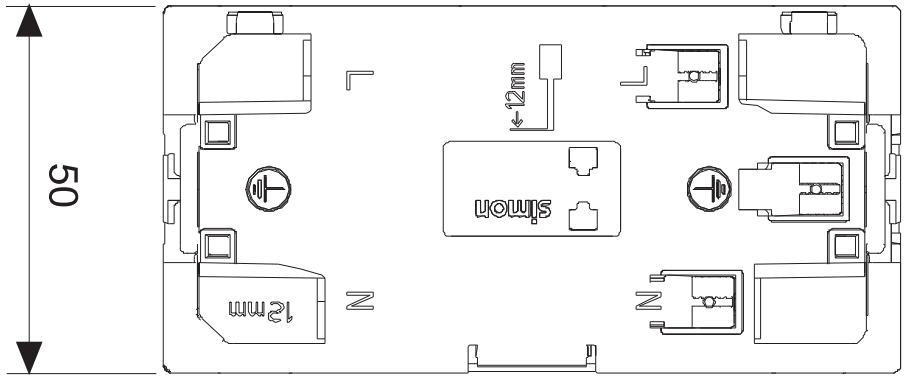
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


46
9
100


50
12mm
simon
12mm
N
N