Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ de meio-elemento com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. **27101-64**

simon

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O interruptor é uma das peças mais importantes num sistema elétrico. Sem ele, o mecanismo que aciona a luz não começaria ou, uma vez em marcha, não poderia finalizar. O Interruptor unipolar em cor branco da série Simon 27 Play destaca por suas linhas puras. Com uma intensidade de 10 AX e uma voltagem de 250V~, trata-se de um mecanismo de meio-elemento com sistema ligação rápida de bornes e funcionamento basculante. Uma de seus grandes vantagens é a possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecida entre as cinco opções adicionais disponíveis.

Trata-se de uma peça que cumpre com a norma EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2014 e foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável. É um mecanismo que poderia resumir com a frase qualidade e design ao melhor preço.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 5 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)

5 - 40 ºC

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053251430

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
22.60

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
38.10

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
45.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053035481

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
53.00

LARGURA DA EMBALAGEM
105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
220.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.22

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.46

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.42

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

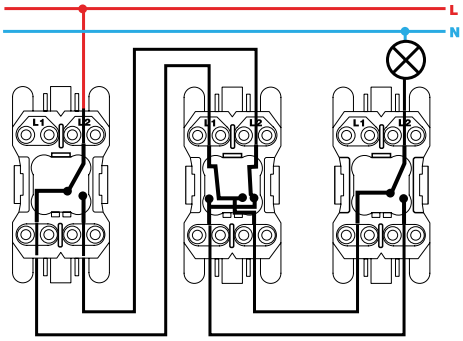

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

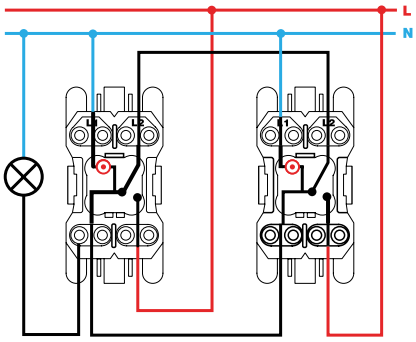

Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

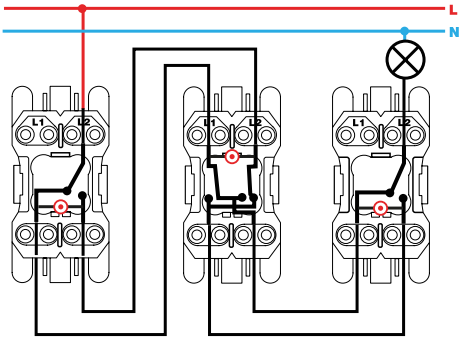

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

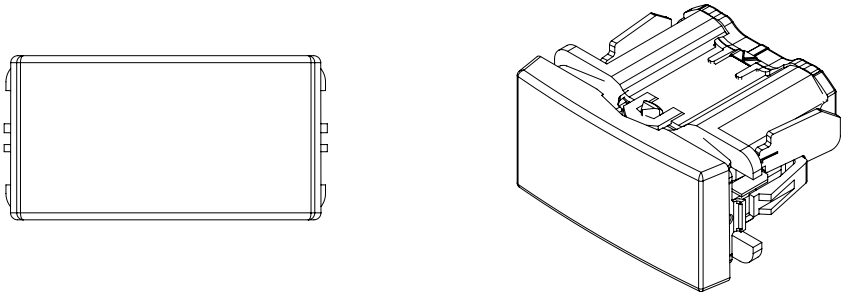

DIAGRAMA DE MONTAJE

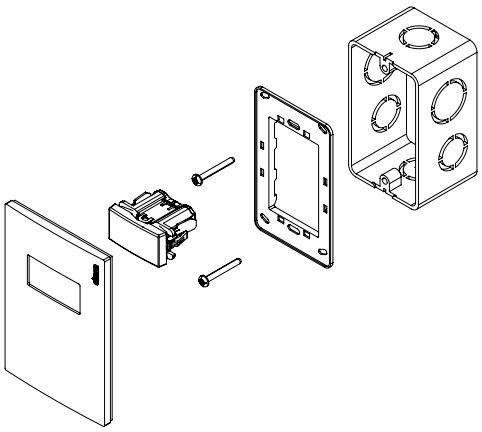

*Placa y chasis NO incluidos
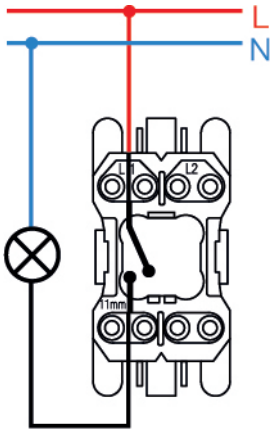
DIAGRAMA DE CONEXIÓN