

Downlight 735.20 WW General 1-10 V Branco

REF. 73520130-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A melhor opção para uma iluminação geral técnica é esta luminária Downlight 735.20 WW de ótica geral com sistema de controlo elétrico de 1-10 V com acabamento em cor branco. Oferece uma temperatura de cor de 3000 k, pelo que nos encontramos perante uma iluminação quente de alto desempenho que cria espaços uniformes altamente confortáveis. A vida útil é a mais de 50.000 horas a 25°C sem necessidade de manutenção. Com um consumo de 24 watts oferece-nos uma intensidade de 2200 lúmenes, graças a isso contamos com um consumo muito eficiente que nos permite uma poupança importante na fatura da luz. O investimento em tecnologia LED da Simon é rapidamente recuperável. Requer de uma alimentação de 220-240V com uma frequência de 50 Hz. Seu tamanho é de 110x230 milímetros e está pensada para encastrar em qualquer espaço. Esta luminária é o binómio perfeito entre design e conforto visual.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

92 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2200 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

TIPO DE COR

WW


VIDA ÚTIL

50.000 h


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

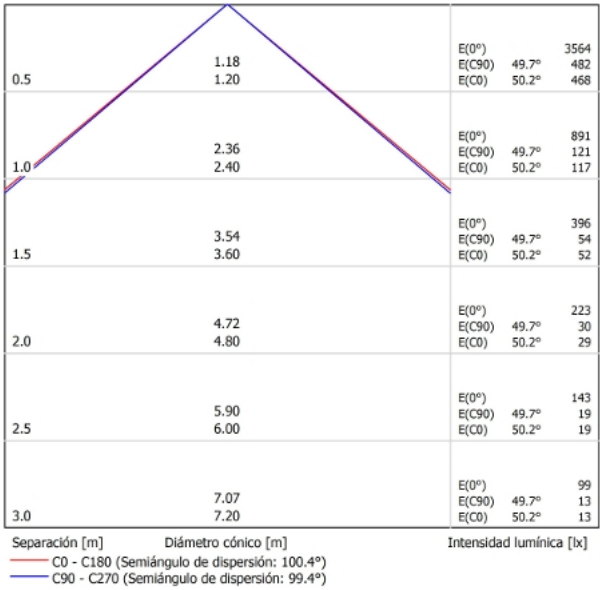

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

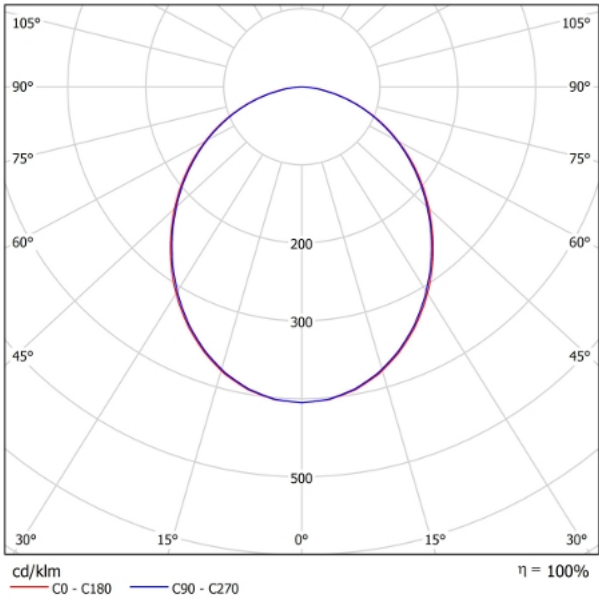

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136430	1.30	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136430	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.60
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.60	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	