Columna aluminio de 1 cara y 3 metros de longitud y embellecedores grafito Simon 500 Cima

REF. **53550101-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Columna de aluminio de 1 cara y que tiene embellecedores en color grafito. Pertenece a la serie Simon 500 Cima y se puede fijar en el techo. Tiene una longitud de tres metros x 100 mm de ancho y 73 mm de profundidad. Su acabado es aluminio y tiene 32 módulos. La guía telescópica de fijación del forjado mide 1,5 metros, permitiendo así extender la altura máxima de fijación de la columna hasta 4,5 metros. Esta columna está fabricada en aluminio anodizado y se ha diseñado según la normativa UNE-EN 50.085-2-4-:2006. La columna de la serie Simon 500 Cima es apta para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento. La fijación de la columna se hace mediante presión con una guía telescópica al forjado de techo. Funciona a la perfección en estancias con temperaturas entre los -25 a los más de 120ºC y se puede limpiar fácilmente tan solo utilizando un paño seco y suave.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Columna, zócalo, embellecedor inferior y superior, guía telescópica, soporte de fijación al techo, tornillo a presión, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La guía telescópica de fijación del forjado mide 1,5 metros, permitiendo extender la altura máxima de fijación de la columna hasta 4,5 metros.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la guía metálica separadora.

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
32

RANGO DE AJUSTE DE GUÍA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 y 1500 mm

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante presión de la guía telescópica en el forjado del techo (no requiere el uso de tornillería para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053094518

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
9.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
9.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094518

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
119.00

LONGITUD EMBALAJE
3040.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

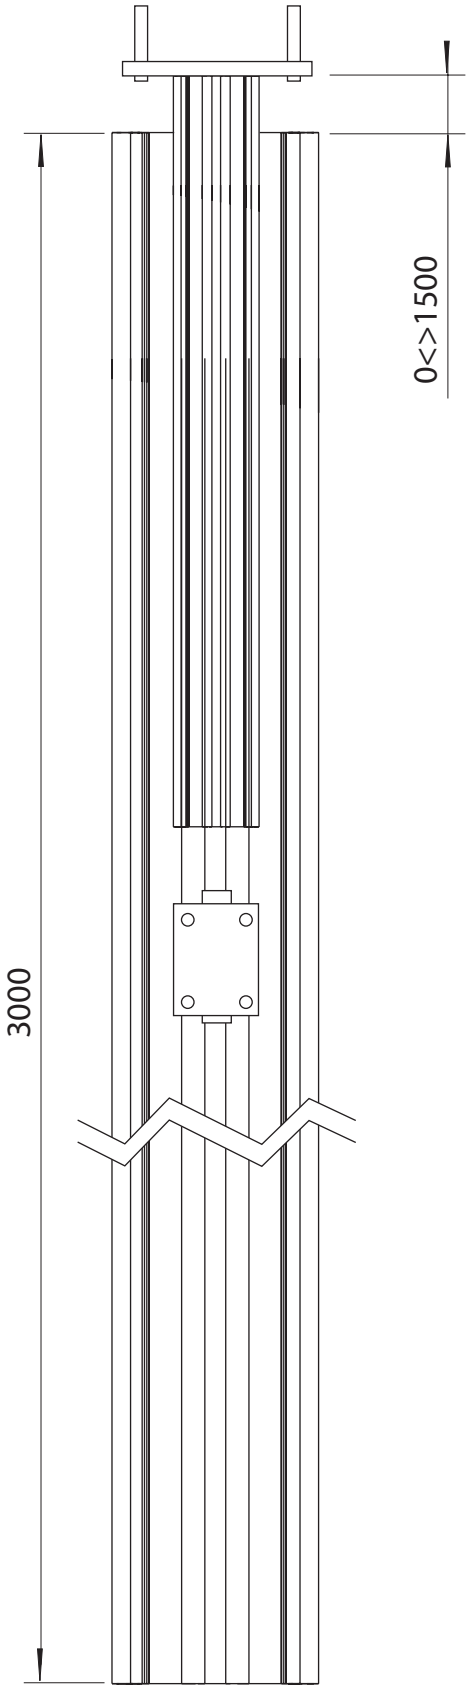
VOLUMEN EMBALAJE
31.84


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
9.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


0<>1500
3000


109.5
71.5
76