

Luminaria 726 Modular 120x30 NW

REF. 72661033-884



INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

3200 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

LÚMENES/W

3200 lm/39W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

No

ÓPTICAS

General

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

POTENCIA (W)

39 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

VIDA ÚTIL

30.000 h


CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




DIFFUSER ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5		1.37 1.43	E(0°)		4696
			E(C90)	53.9°	482
			E(C0)	55.0°	444
1.0		2.74 2.86	E(0°)		1174
			E(C90)	53.9°	120
			E(C0)	55.0°	111
1.5		4.11 4.28	E(0°)		522
			E(C90)	53.9°	54
			E(C0)	55.0°	49
2.0		5.49 5.71	E(0°)		293
			E(C90)	53.9°	30
			E(C0)	55.0°	28
2.5		6.86 7.14	E(0°)		188
			E(C90)	53.9°	19
			E(C0)	55.0°	18
3.0		8.23 8.57	E(0°)		130
			E(C90)	53.9°	13
			E(C0)	55.0°	12
Separación [m]		Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]		
		C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 110.0°)			
		C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 107.8°)			

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

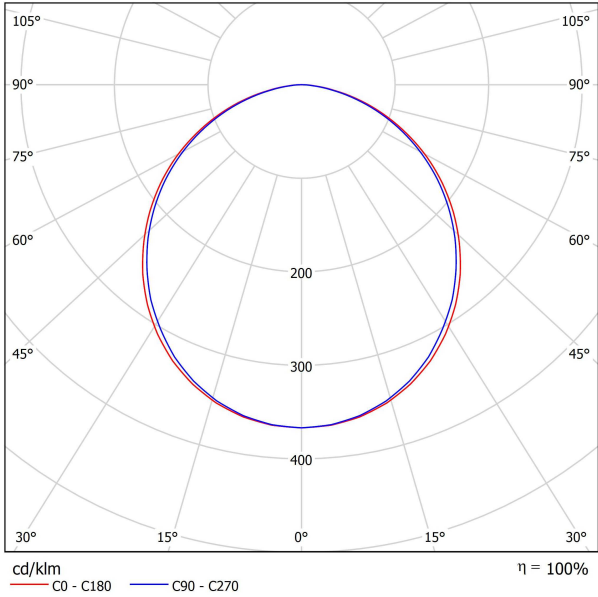

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
empotrado, perfil oculto y
suspendido

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALACIÓN

250

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194065

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

3.2

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.4

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053194065

PESO BRUTO EMBALAJE

3200

ALTURA EMBALAJE

1281

LONGITUD EMBALAJE

350

PESO NETO EMBALAJE

2.4

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2579500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

40