


Prise 2P+T 16 AX 250V~ raccordement à vis Simon 82

RÉF. 75458-39

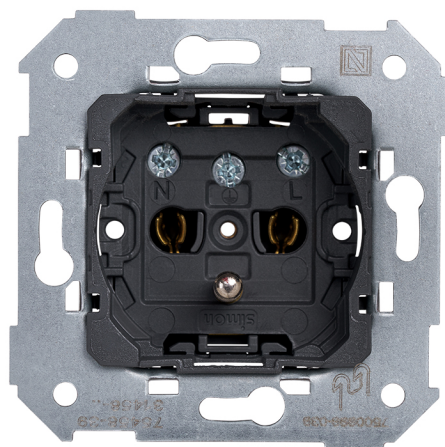

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR
Prise française

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
Prise française

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
35

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
6

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
14

GRIFFE
Simon 75

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
NF C61-314; NM 06.6.090

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053015049	VOLUME EMBALLAGE 3017190.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.73
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.73
POIDS NET DU PRODUIT 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 221.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

