

Toma de corriente dúplex 2P+T con seguridad con placa 15A 127V blanco Simon 25 Plus

REF. 25424-60



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Las tomas de corriente dúplex 2P+T son perfectas para diseños que requieran seguridad y funcionalidad más allá del diseño. Su sistema de seguridad con placa las hace perfectas para entornos de trabajo.

Se han fabricado utilizando policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, todos materiales altamente resistentes, de calidad que garantizan la resistencia del producto frente a golpes de tensión y otros inconvenientes.

La sección de cable admitida es de 3.3mm y pelado de 11mm, y está diseñado para una tensión de 10A y un voltaje de 127V, siendo capaz de aguantar hasta 50°C de temperatura. La robustez de estos productos los hace ideales para instalaciones donde puedan existir riesgos y desperfectos.

Este modelo viene en unas medidas de 66.93mm x 43.43mm, apto para empotrar en vertical. El acabado de estas tomas de corriente es de un color blanco muy pulcro y sigue la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207313026	97.97	303.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
41.60	97.97	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
75.50	GRM	3.85
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
114.60	7506020304089	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	12	1.18
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.36	135.00	1175.64
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	94.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


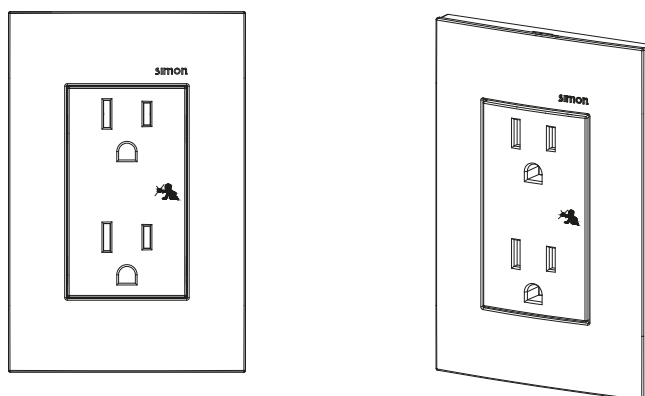


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

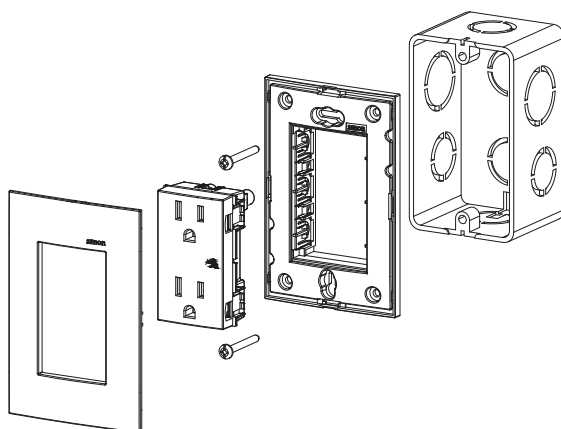