


**Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e base
de tomada italiano P40 com 1 RJ45 de categoria 5e UTP
latão Simon K45**

REF. KSE35U/23/71

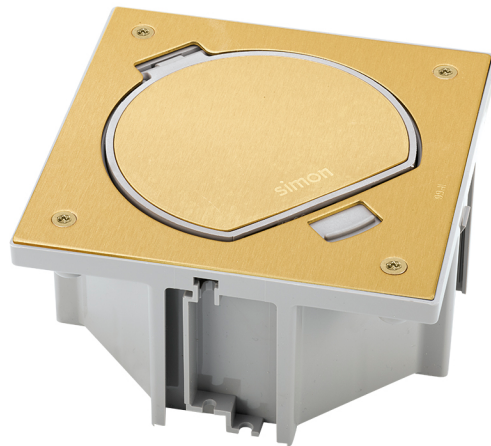

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A unidade porta-mecanismos IP66 da gama Simon K45 oferece-se com fecho manual e base de tomada tomada italiano P40 com um conector RJ45 de categoria 5e. Suporta a conexão de um elemento de 16 até 16 amperes de intensidade e 250 volts. Com estes elementos, a unidade está concebida para ser instalada de maneira rápida e muito simples mediante inserção a parafuso. O produto apresenta-se em cor latão e pode ser instalada em falsos chão ou chão técnico e também em pavimento. No caso de instalá-la em pavimento, precisar-se-á também uma cuba específica para esse tipo de chão (ref.^a KGE1709), e no caso do chão técnico far-se-á com a sua cuba correspondente (ref.^a KGE170TF). A unidade tem dimensões de 130 x 130 milímetros e 55 milímetros de profundidade, e admite uma secção de cabo que vai desde 1,5 a 2,5 milímetros. A tampa tem um sistema de reforço mediante ancoragens que protegem as conexões enquanto se usam o seu uso dos possíveis danos pelo passo de pessoas. O material utilizado para seu fabrico é metálico e a unidade mantém-se sobre um suporte de termoplástico, com todas as vantagens que este material lhe proporciona como sua capacidade autoextinguível em caso de incêndio e a redução da toxicidade de fumos.

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES

1

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

FORMATO

Italiana

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICAÇÃO IK

07

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053333860

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.45

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.37

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053333860

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

147.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.45

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.37

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM