


Interruptor unipolar 10 AX 250V~ com luz incorporada e sistema de embornamento rápida Simon 75

REF. 75104-39

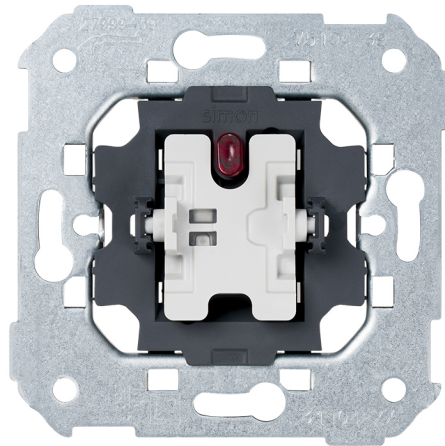

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminoso incorporado e sistema ligação rápida de bornes e seguro. Este interruptor unipolar de 10AX e 250V pertence à série 75 de Simon.

Seu funcionamento é do tipo basculante e é compatível com a referência 31802-31 em caso de substituição do indicador luminoso.

A função sinalizadora tem um consumo de 1 mA. Pelo que respeita a sua instalação, é adequado tanto para encastrar como para instalar em superfície.

A secção de cabo admitida é de 1,5 mm a 2,5 mm e o descarnado de cabo necessário para executar com sucesso a conexão é de 11 mm.

Está fabricado por componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e demarca-se dentro da gama de mecanismos de comando da série Simon 75. Também é compatível com Simon 82 e Simon 88.

Com Simon 75 a habitabilidade melhora. Funcionalidade e design fundem-se para oferecer uma ampla gama de opções ao utilizador.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 31802-31 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

GARRA

Simon 27

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255759

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003534

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.59

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

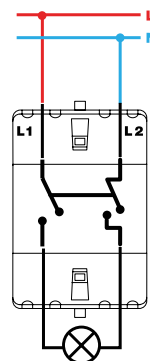

Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

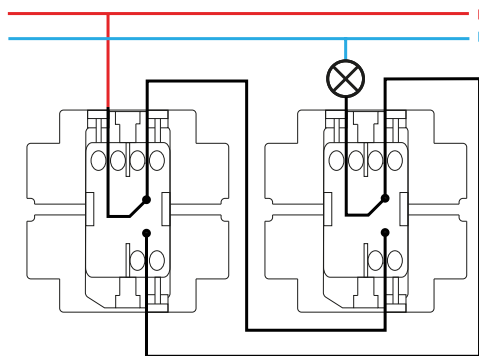

Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

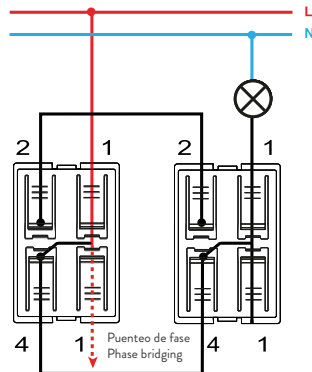

Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

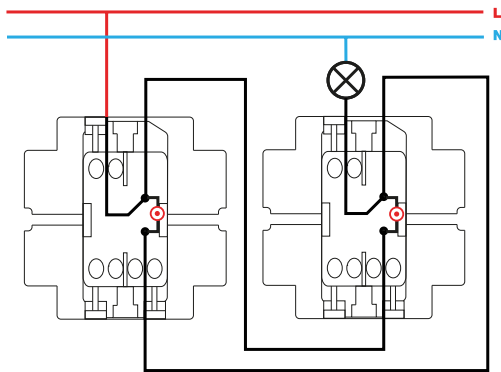

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

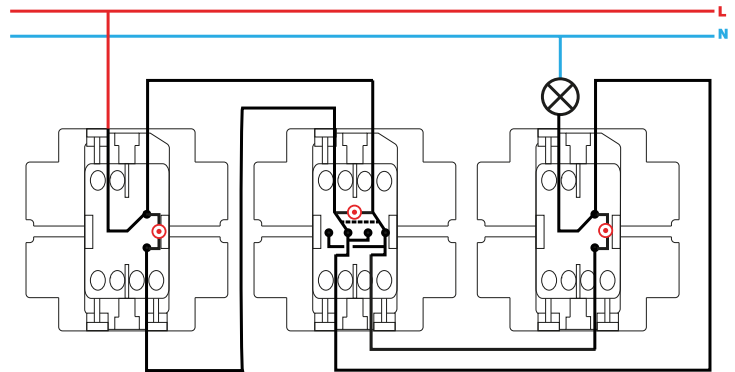

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX