


Pulsador con grabado campana 10A 230V~ y sistema de embornamiento rápido blanco mate Simon 270

REF. 20000152-190

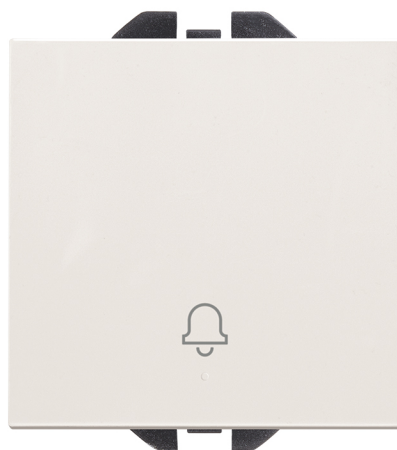

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco mate

TIPO DE BALANCÍN

Ancha

SÍMBOLO

, Flecha, Estrella

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA No	TENSIÓN NOMINAL (V~) 230 V~
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	INTENSIDAD (A) 10 A	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 45 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	CLASIFICACIÓN IP IP20	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~
FORMATO Pulsador	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	RAL 9003
FRECUENCIA 50 - 60 Hz	TIPO DE MECANISMO Push Pivoting	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 75 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 15	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar
	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053315071

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053314661

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

47.75

ANCHO EMBALAJE

104.00

LONGITUD EMBALAJE

262.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1301092.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

