


Régulateur-commutateur de lumière rotatif de 40 à 500 W/VA Simon 75

RÉF. 75319-39

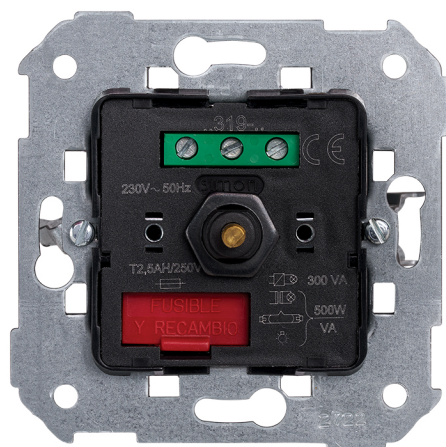

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Régulateur-commutateur de lumière rotatif de 40 à 500 W/VA, teste les meilleures fonctions électroniques avec la série Simon 75, de plus, la série offre une infinité d'options de personnalisation, ce qui en fait l'une des plus complètes pour combiner à la fois des objectifs fonctionnels et de design. Pour son bon fonctionnement, une puissance de 250 V~ est nécessaire, il fonctionne par le système commutateur/régulateur, avec un système de connexion à vis et son fonctionnement se fait par un élément rotatif. Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension. La fabrication est toujours réalisée avec des composants électroniques avec isolation thermoplastique sans halogène, ce qui signifie qu'en plus d'avoir la meilleure qualité, il fonctionne à plein rendement dans des intervalles de température de 5°C à 40°C. Il est compatible avec les mécanismes de la série Simon 77, ce qui rend son installation extrêmement simple, sans perdre une seule seconde de plus et bien sûr, sans utiliser d'outils supplémentaires ni dénuder des câbles.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 83.

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

500 W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES

1

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)

500 W

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE
ÉLECTRONIQUE

Non

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES
FLUORESCENTES AVEC BALLAST
ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-
10V

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES
FLUORESCENTES (VA)

Non

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Non

COMPATIBLE AVEC BASSE
CONSOMMATION (W)

Non

PUISSANCE MAXIMALE (W)

500

QUANTITÉ MAXIMALE PAR
CIRCUIT

1

PUISSANCE MINIMALE (W)

40

MONOBLOC

Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS
(VA)

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

ALIMENTATION (V~)

230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

40

TYPE

Variateur / va et vient

VERSION

Simple

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incluses

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053060483

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053060483

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

