


Розетка с заземлением Schuko 2P+E 16A 250B~ с системой монтажа Push&Go цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420434-033

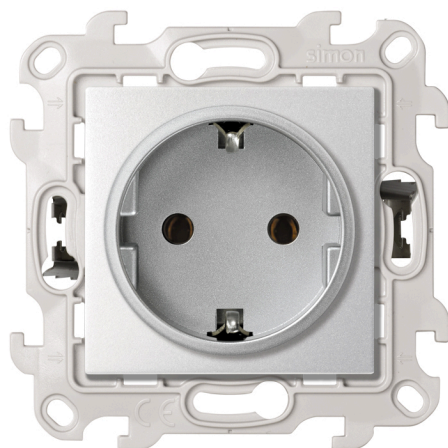

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка в блистере

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета алюминий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

RAL

9006

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

ВЕРСИЯ

Одинарное

ФОРМАТ

Розетка Schuko

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

12

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

КОГОТЬ

Push&Go

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и горизонтальное

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС