
Kit avant pour 3 modules avec 1 prise Schuko et 2 connecteurs HDMI et USB noir brillant Simon 100

RÉF. **10020305-138**

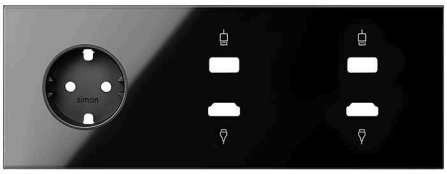

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Se démarquant par sa polyvalence, ce kit avant Simon 100 pour trois modules comprend une prise Schuko et deux connecteurs HDMI et USB. Grâce à ses caractéristiques et comportant à la fois deux connecteurs HDMI et deux ports USB, ce kit est le plus adapté aux projets visant l'installation et la coordination de connexions audiovisuelles et de transfert de données. Élégant et sophistiqué, ce kit possède une finition noire brillante. De plus, il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il est conçu pour fonctionner à une intensité maximale de 16 A et à une tension de 250 V. Le kit dispose également du système de bornage à déplacement d'isolant (1-click) et s'actionne par insertion. Pour nettoyer et entretenir ce kit, il convient d'utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter les substances abrasives telles que le chlore. Afin d'assurer son bon fonctionnement, veillez à ce qu'il fonctionne à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de –25 °C à 50 °C. Enfin, le kit a été fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE RoHS et aux normes EN 50581:2012 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

Noir brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
3 éléments

FONCTION INDICATEUR
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053146378

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.12

POIDS NET DU PRODUIT
0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053146378

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
226.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
480295.20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.12

POIDS NET EMBALLAGE
0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM