
Regulador-comutador de luz giratório com indicador luminoso de 40 a 500 W/VA

REF. **75318-39**

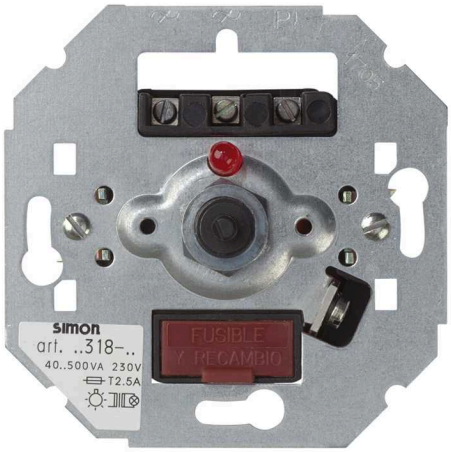

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uma potência compreendida entre os 40 e 500 W, encontramos este prático regulador-comutador de luz giratório com indicador luminoso. Pertence à série Simon 75, Trata-se de um mesmo circuito pelo que não podem-se ligar dois mecanismos de toque principais.

A alimentação adequada é de 230 V~, o tipo ligação de bornes de parafusos e tem 2 fios e 3 contactos em 1 circuito controlado e compatível com incandescência de halogéneos de 500 W. Para a instalação com exercer pressão sobre a peça ou colocá-la sobre a superfície será suficiente. A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 5 mm de cabo descarnado. O material é a base de componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, desenhados para atingir temperaturas que podem oscilar sem nenhum tipo de inconveniente entre os 0 e 40º, e pode chegar a suportar até um máximo entre 20 e 75º, tal e como manda a norma UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS
3

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS
1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W)
350 W

COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO
Não

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V
Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA)
Não

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W)
Não

POTÊNCIA MÁXIMA (W)
500

QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO
1

TIPO DE MECANISMO
Rotary

POTÊNCIA MÍNIMA (W)
40

COMPATÍVEL COM MOTORES (VA)
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

TIPO
Regulador / Comutador

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
5

GARRA
Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053021927

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053021927

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
57.00

LARGURA DA EMBALAGEM
76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM