


Pulsador 16 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K304

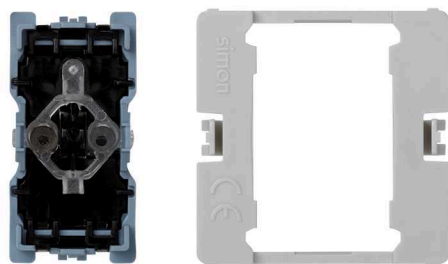

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñado para oficinas y zonas de trabajo, el pulsador con luminoso incorporado de la colección Simon 45, es la opción perfecta para aunar funcionalidad, innovación y diseño práctico en un mismo espacio. Con este pulsador con función señalizadora, podrá balizar el mecanismo y encontrar su posición en situaciones de poca o nula iluminación. Además, incluye función basculante y es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad. Está compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos y embellecedor del mismo material, para garantizar la protección en caso de incendio. Consta de 1 módulo para medio elemento en una dimensión de 22 x 45 mm y con una sección de cable admitida de hasta 1,5 mm y pelado de 11 mm. Su instalación es apta para ser empotrada o en superficie y con sistema de embornamiento rápido. No puede combinarse 2 mecanismos de tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon 45.

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 103823.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046993	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.28
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 47.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 47.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 47.00	