


**Placa embellecedora con entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia de 1 elemento blanco  
Simon K45**

REF. K20/9

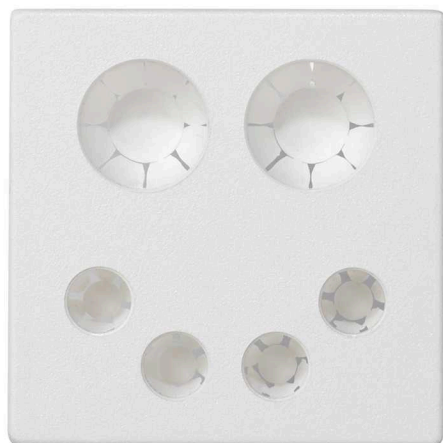

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa embellecedora que consta de entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia de 1 elemento. Con acabado en blanco, esta pieza pertenece a la serie Simon K45. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que brinda la máxima seguridad en caso de incendio, ya que evita que se extiendan las llamas y minimiza la toxicidad si hubiera emisión de humos. La placa tiene unas dimensiones de 45 x 45 x 8,5 mm y admite instalación tanto en superficie como para empotrar. Este producto incluye 2 pre-troqueles de 13 mm de diámetro (para acceder con mangueras de 3x2,5mm) y 4 pre-troqueles de 6 mm de diámetro (para acceder con cableado de voz/datos y multimedia). Los pre-troqueles constan de retenedores para evitar que el cableado sufra una desconexión en caso de sufrir un tirón desde el otro extremo de la instalación. Para la limpieza de la placa es suficiente con usar un paño suave y seco.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa con entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Incluye 2 pre-troqueles de 13 mm de diámetro (para acceder con mangueras de 3x2,5mm) y 4 pre-troqueles de 6 mm de diámetro (para acceder con cableado de voz/datos y multimedia) Los pretroqueles incluyen retenedores para evitar que el cableado sufra una desconexión en caso de sufrir un tirón desde el otro extremo de la instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, mediante canal de 20x30 y tubo o prensaestopa

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

9003

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436036673	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.22
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	