


## Unité porte-mécanisme IP66 avec serrure de sécurité pour 1 fonction 1 élément laiton Simon K45

RÉF. KSE0SEC/23/71

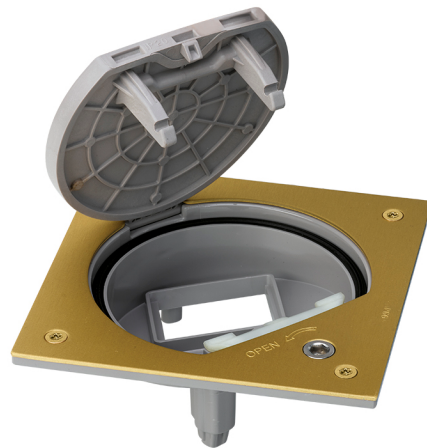

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Element for fastening reference KSE0SEC / 23 / 71 of the range of products professional professionals, with Simon K45 Capacity for compatibilizar with other Products in the same range for different installations and environments. Work professionals. It is a unit holder Mechanisms unit with safety lock for a function of 1 element, Designed for situations flush-mounted into raised floor and flush mounted In concrete floors. Provides the maximum fastening and strength to different kinds of Systems and assemblies professionals. It measures 130 x 130 x 50 mm, it is made of metal with finishes in colour and colour, it is in brass An element dinamizador and versatil for Endorse all types of system.

### FINITION

Laiton

### MATÉRIAU

Métal

### COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité porte-mécanisme IP66  
vide avec verrouillage de  
sécurité, joint d'étanchéité carré  
pour registre IP66, 4 vis pour la  
fixation de l'unité porte-  
mécanisme et manuel  
d'installation

### CLASSE ETIM

EC000024

### REMARQUES

La couverture a des points d'ancrage qui protègent les connexions lors de l'utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

### DISPONIBLE EN

Unité de support de mécanisme en laiton IP66 vide à compléter avec les solutions de la gamme K45, avec prise de courant et boîtier pour connecteur RJ45, et combinaison d'une prise de courant avec connecteur RJ45

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### CLASSIFICATION IK

07,08

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP66

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

2 modules

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

### VERSION

1 élément

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS

### D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

### TYPE DE FIXATION

L'unité porte-mécanisme est fixée au registre à l'aide de 4 vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-mécanisme

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

### SENS D'INSTALLATION

Le couvercle s'ouvre dans le sens choisi en fonction de l'orientation du registre lors de la phase d'installation

### TYPE D'INSTALLATION

Sa conception permet une incorporation dans tout type de sol, qu'il s'agisse d'un revêtement de sol ou plancher technique, combinant l'unité porte-mécanisme avec le registre conformément au type d'installation (réf. KGE170 pour revêtement de sol et réf. KGE170TF pour plancher technique)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8426436043572           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.41    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>137.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.41                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>1445213.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436043572              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.41     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>1445213.00      | HAUTEUR EMBALLAGE<br>77.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.41      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>137.00                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |