Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de Nexans® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. **50018085-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de Nexans® ha sido especialmente elaborada en termoplástico libre de halógenos con el fin de garantizar que ninguna llama se propague en caso de incendio, además de una toxicidad muy baja baja de producirse alguna emisión de humos. Forma parte de la colección Simon 500 Cima y presenta unas medidas de 50x50x11 y unos excelentes acabados en grafito. Ademñas, la pieza incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Y es que nuestro compromiso por innovación y calidad se hace patente en cada una de nuestras colecciones. Por ello, la serie Simon 500 Cima ofrece una gran selección de los mecanismos tecnológicos más avanzados y seguros del mercado para que apuestes por lo mejor para tu hogar.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Nexans®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Nexans®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097021

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

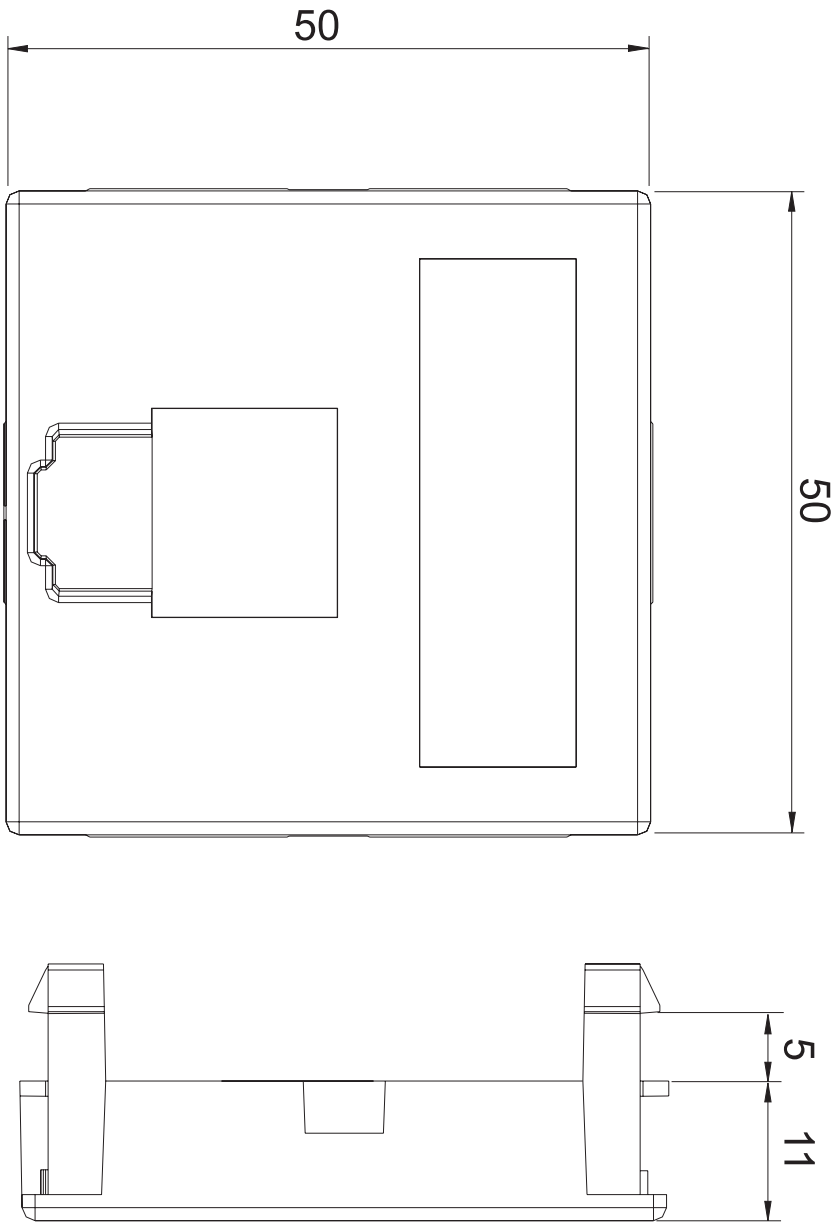
VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11