


simon

Pulsador 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75160-39

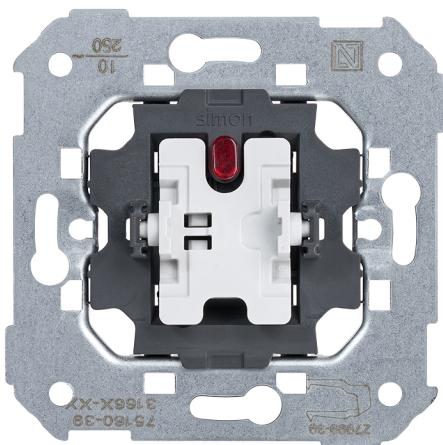

simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador con una intensidad de 10 A y funciona con una potencia de 250 V~ con luminoso incorporado y que para su instalación incluye sistema de embornamiento rápido, puedes encontrar el elemento en la categoría “mecanismos de mando” dentro de la serie Simon 75. Es posible combinar el elemento con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. Para facilitar la instalación es apto para empotrar o para superficie, elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Disfruta de las múltiples combinaciones de color que tiene para ti la serie Simon 75, un sin fin de opciones apta para cualquier rincón de tu vivienda. Incorpora en cualquier parte de tu casa las funciones electrónicas más avanzadas para el control total de tu vivienda. Además en cuanto a opciones de personalización puedes jugar tanto con los acabados como con las formas. Ofreciendo la posibilidad de adoptar dos formas estéticas diferentes gracias a su marco embellecedor en forma rectangular.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1.5 - 2.5	10 A	5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA)	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
1 mA	IP20	40
NÚMERO DE CONTACTOS	ENLAZABLE	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
2	No	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
1 elemento	Push	Individual
FRECUENCIA (HZ)	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
50 Hz	No	250 V~
FUNCTION INDICADORA	TENSIÓN NOMINAL (V~)	NÚMERO DE CABLES
Sí	250 V~	2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL	EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Por inserción	Únicamente con herramienta	Horizontal
DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
15	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Universal	Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255827	0.06	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.06	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053003572	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.6
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	83	0.6
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches

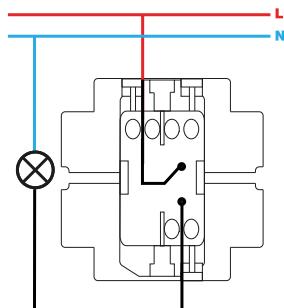


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

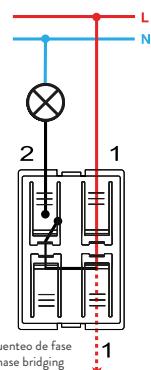


Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039

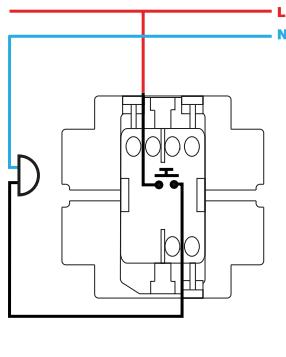


Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

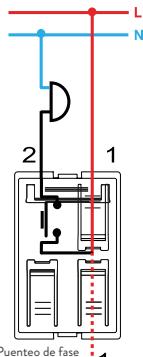


Pulsador / Push button switch
7700150-039

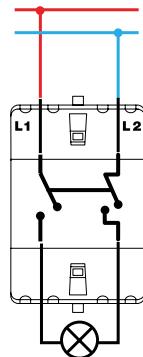


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

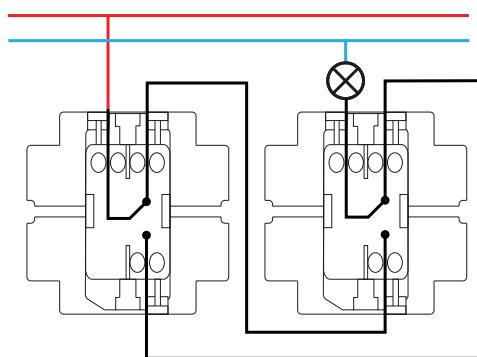


Comutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

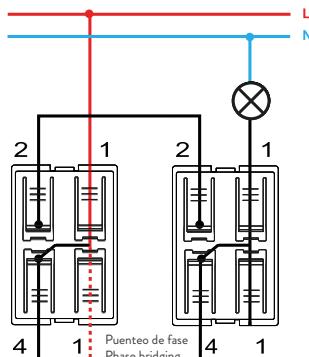


Comutador / 2-way switch
7700201-039

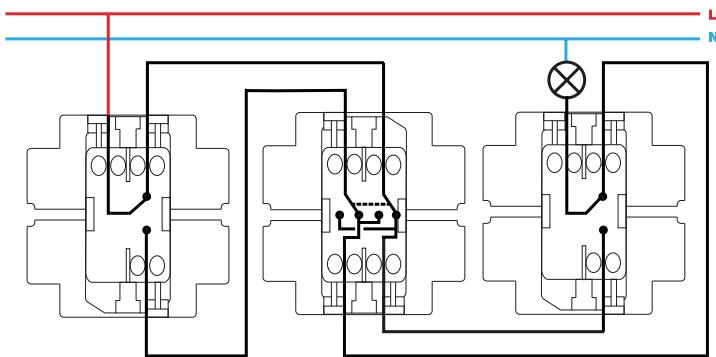


Comutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

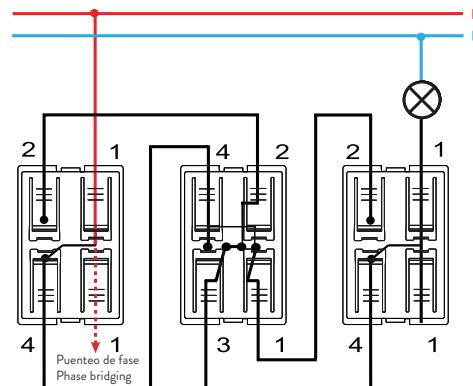


Comutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

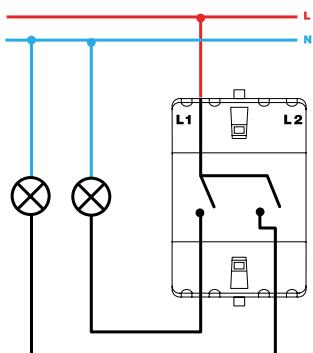


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

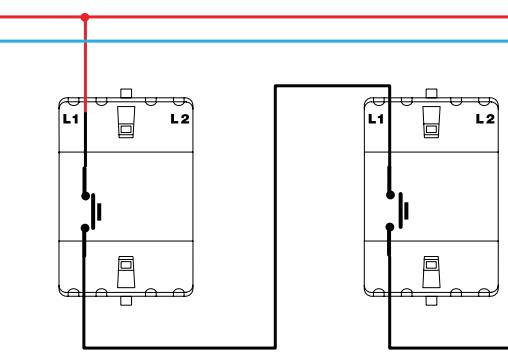


Pulsador desconexión / Push button desconexión switch
XXXX152-XXX

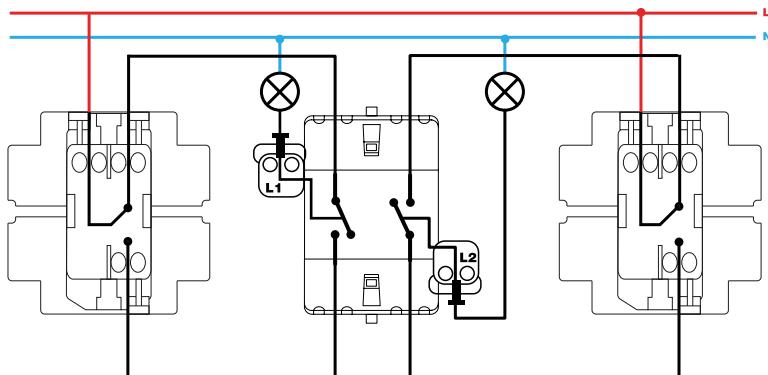

Grupo dos comutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

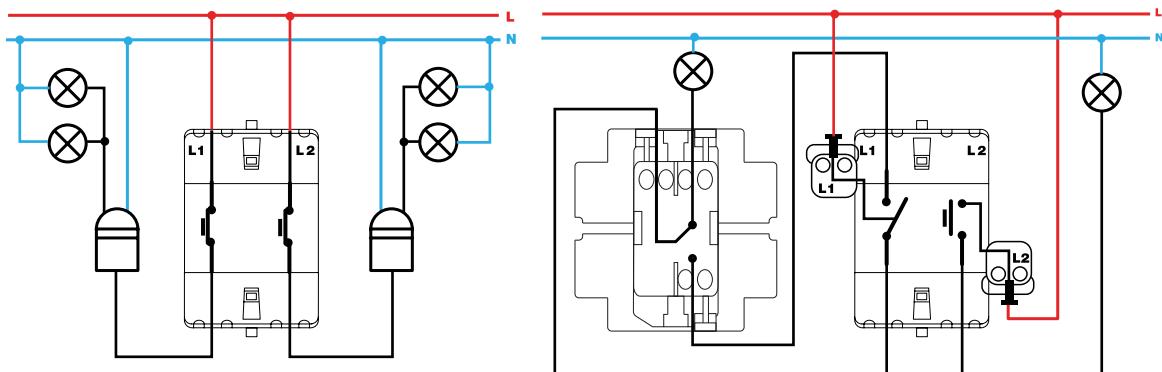


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexión group XXXX395-XXX

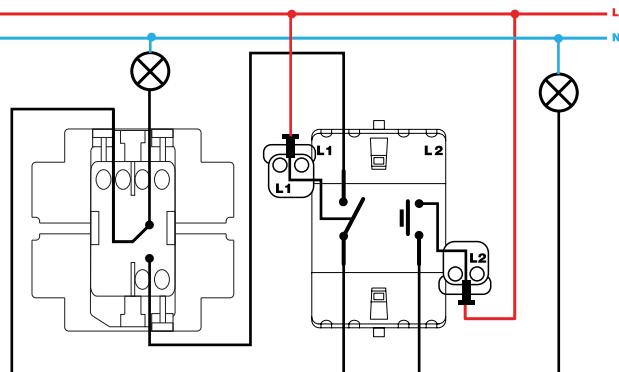


Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX


Mecanismos con piloto / Pilot switches

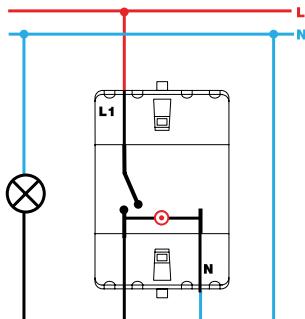


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

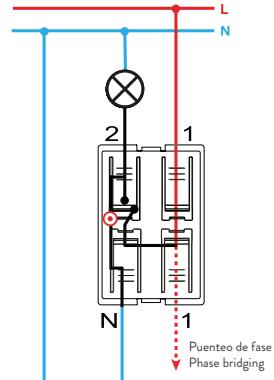

Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

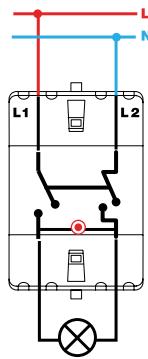


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

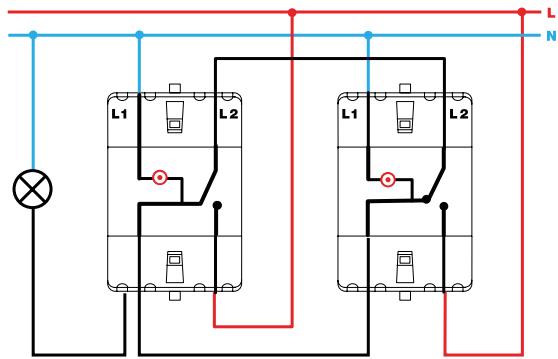


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light

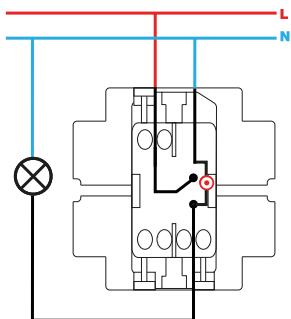


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX

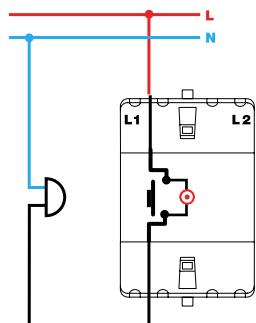


Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

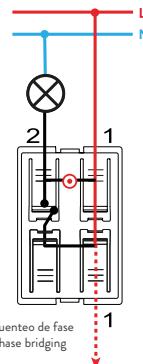

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

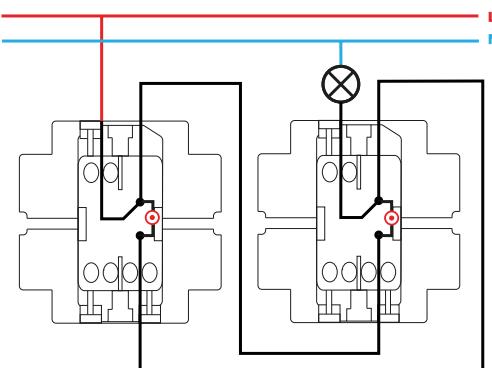

Comutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

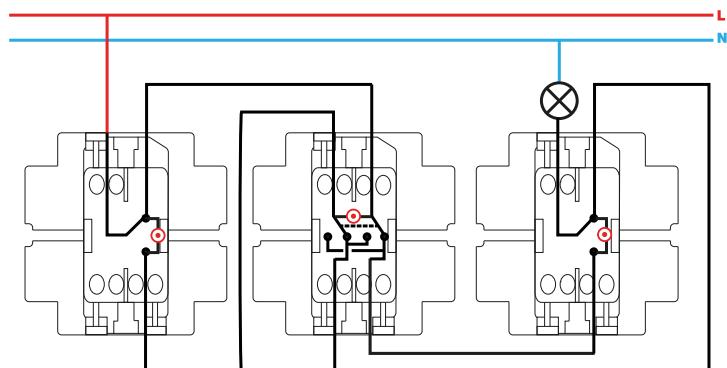

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX