

**Placa de voz e dados plana de meio-elemento com
proteção de pó para 1 conector RJ45 Systimax® branco
Simon 27 Play**

REF. 27099-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana de meio-elemento com cobertura contra poeira com 1 conector RJ45 Systemax de cor branco da série Simon 27 Play esta disponível em 3 acabamentos diferentes, mas recomenda-se sempre escolher o espelho da mesma cor da placa que selecionemos. A placa de voz é de formato RJ45. A placa de voz e dados plana é de versão individual, este modelo de placa de voz e dados inclui meio-elemento e um módulo mas não inclui função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura vai desde os 5 aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

A placa de voz e dados não aplica norma. O material de fabrico da placa de voz e dados é termoplástico, com um acabamento em branco plástico. As dimensões da tampa são de 22,5x45mm. Esta placa de voz e dados é plana, compatível com os conectores AVAYA. Tem um conector e uma janela de proteção de pó, inclui um módulo adaptador RJ45. Este modelo de placa de voz e dados não inclui nenhum tipo de gravação.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Conectores Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 5 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
AVAYA

NÚMERO DE CONECTORES
1

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053072042

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

23.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

22.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

47.20

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053072042

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

86.00

LARGURA DA EMBALAGEM

162.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

212.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.95

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.07

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


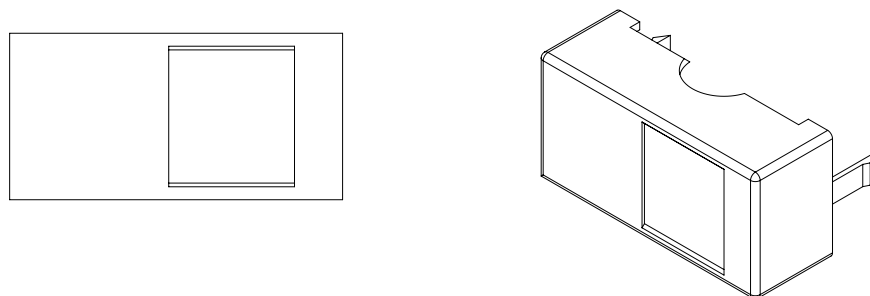


DIAGRAMA DE MONTAJE

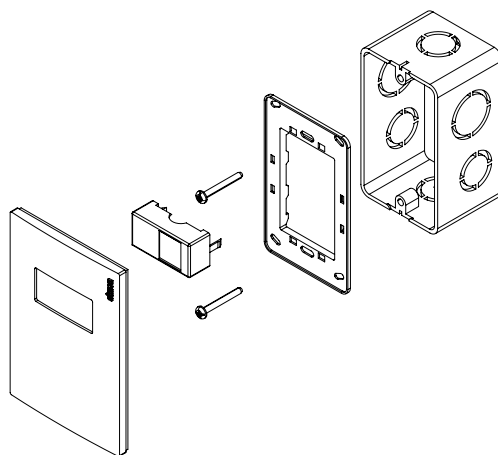

*Placa y chasis NO incluidos