
Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo 1 elemento para 2 conectores de fibra óptica SC simplex blanco Simon K45

REF. **KB74/9**

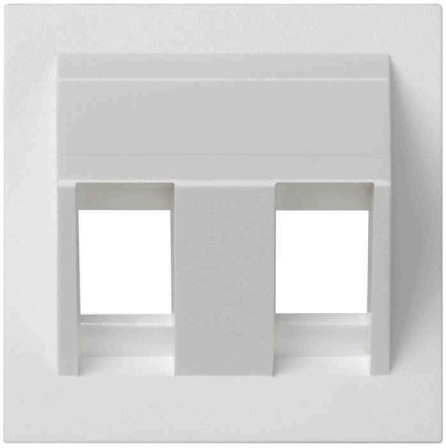

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada, sin guardapolvo y de un elemento. Es apta para dos conectores de fibra óptica SC simplex. Esta placa es de acabado blanco y pertenece a la serie Simon K45. Las medidas de la placa de voz y datos Simon K45 la hacen muy compacta, pese a estar inclinada. En concreto mide 45x45 milímetros y tiene una profundidad de 25 milímetros. Está fabricada en material termoplástico, sin halógenos. Estos componentes apuestan por la máxima calidad para evitar la propagación de posibles incendios, evitando también la emisión de humos tóxicos a altas temperaturas. La placa inclinada de voz y datos Simon K45 puede funcionar a temperaturas variables (entre -5 y +60 grados) y es posible instalarla sobre una superficie o empotrada. Para su mantenimiento hay que evitar el uso de limpiadores agresivos, que lleven químicos, como el cloro. Las placas inclinadas favorecen un buen radio de curvatura en las instalaciones de datos. Son perfectas para entornos laborales, salas de formación, bibliotecas, despachos, etc. De fácil instalación y diseño actual.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Clipaje directo de los conectores sobre la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores de fibra óptica SC simplex

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores de fibra óptica SC simplex

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436025813

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
45570.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.22

PESO NETO EMBALAJE
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM