


Placa embellecedora para 1 conector XLR macho o hembra de 1 elemento negro Simon K45

REF. K122/14

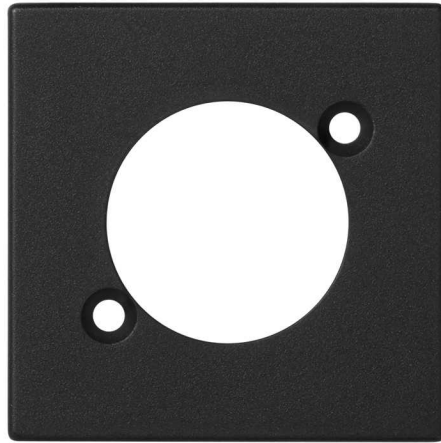

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto pertenece a la serie Simon K45 y es el complemento perfecto para un conector XLR macho o hembra de 1 elemento, ya que se trata de una placa embellecedora especialmente concebida para este dispositivo. El producto es muy versátil, ya que es apto tanto para superficie como para empotrar. Sus dimensiones son de 45 x 45 milímetros y 8,5 milímetros de profundidad. Además, la placa incluye alojamientos de 5 milímetros de diámetro para la fijación del conector a la placa mediante tornillería, por lo que su instalación es muy sencilla. El producto se presenta en un original e innovador color negro, que dotará de elegancia al lugar de la casa, local u oficina donde se instale. El material de fabricación de la placa es material termoplástico libre de halógenos capaz de no propagar el fuego en caso de incendio y de reducir la toxicidad del humo, lo que convierte al producto en altamente seguro. Este material de alta calidad también confiere a la placa una alta resistencia y dureza extra que contribuye a alargar su vida útil.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector XLR

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) La placa incluye alojamientos de 5 mm de diámetro para la fijación del conector a la placa mediante tornillería

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

XLR

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.009	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436044821	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 45570	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.18
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.18
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.009	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	