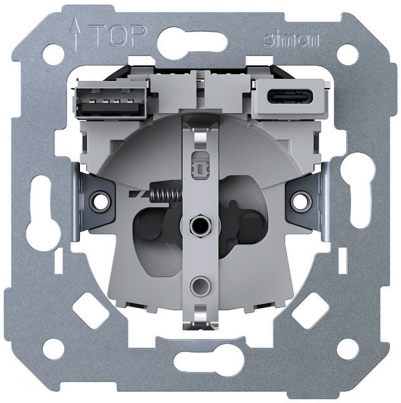
Base de enchufe schuko con doble cargador USB A + C 10,5W Simon 75

REF. **7531432-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base de enchufe schuko con doble cargador USB A + C 10,5W Simon 75 es la solución perfecta para quienes buscan una toma de corriente con USB integrada que combine funcionalidad, diseño y máxima seguridad. Este mecanismo permite conectar dispositivos eléctricos convencionales mediante enchufe schuko 16 A 250 V~, al mismo tiempo que ofrece carga directa para móviles, smartphones, tablets y otros dispositivos electrónicos gracias a sus puertos USB tipo A y USB tipo C. Con una potencia total de 10,5W y salida de 5Vdc hasta 2,1 A, esta base schuko con USB doble facilita la carga eficiente de dispositivos Android e iOS sin necesidad de adaptadores adicionales. Es ideal para viviendas, oficinas, hoteles y espacios comerciales que requieren soluciones de carga modernas y discretas. Su sistema de embornamiento a tornillo garantiza una instalación segura y profesional, admitiendo sección de cable de 1,5 a 2,5 mm^2. Diseñada para instalación empotrada o en superficie en caja universal. Con grado de protección IP20 y cumplimiento de normativas LVD, EMC y RoHS, ofrece fiabilidad, durabilidad y seguridad en el uso diario. La toma schuko con USB A+C Simon 75 es la opción ideal para modernizar instalaciones eléctricas, optimizar espacios y disponer de una base de enchufe con cargador USB integrado que responde a las necesidades actuales de conectividad y carga.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

El mecanismo incluye la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONECTORES
3

TIPO DE CONECTOR
Schuko,USB A,USB C

NÚMERO DE CONTACTOS
3

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
3750Vac

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Schuko,USB A,USB C

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
100ºC

FUNCIÓN INDICADORA
No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
1M

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
Si

POTENCIA MÁXIMA (W)
4000

TIPO DE MECANISMO
Socket | USB charger

POTENCIA MÍNIMA (W)
0.08

MONOBLOQUE
Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)
250 V~

TIPO DE PLACA
Plana

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
45

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

CARACTERÍSTICAS USB
USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;
USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;
USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W

NÚMERO DE CARGADORES USB
2

INTENSIDAD USB (A)
2,1 A

TIPO DE PUERTO USB
A,C

POWER DELIVERY USB
No

CARGA RÁPIDA USB
No

TENSIÓN USB (V~)
5 Vdc

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

GARRA
Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053438817

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053438817

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

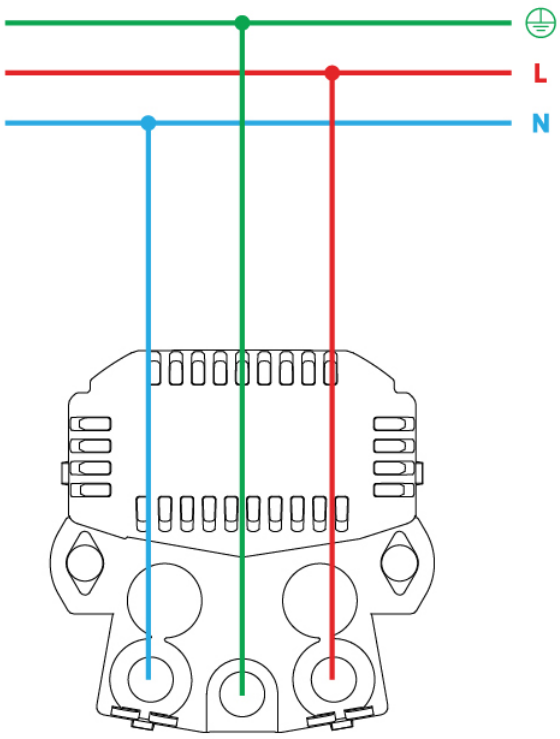
VOLUMEN EMBALAJE
329232.00

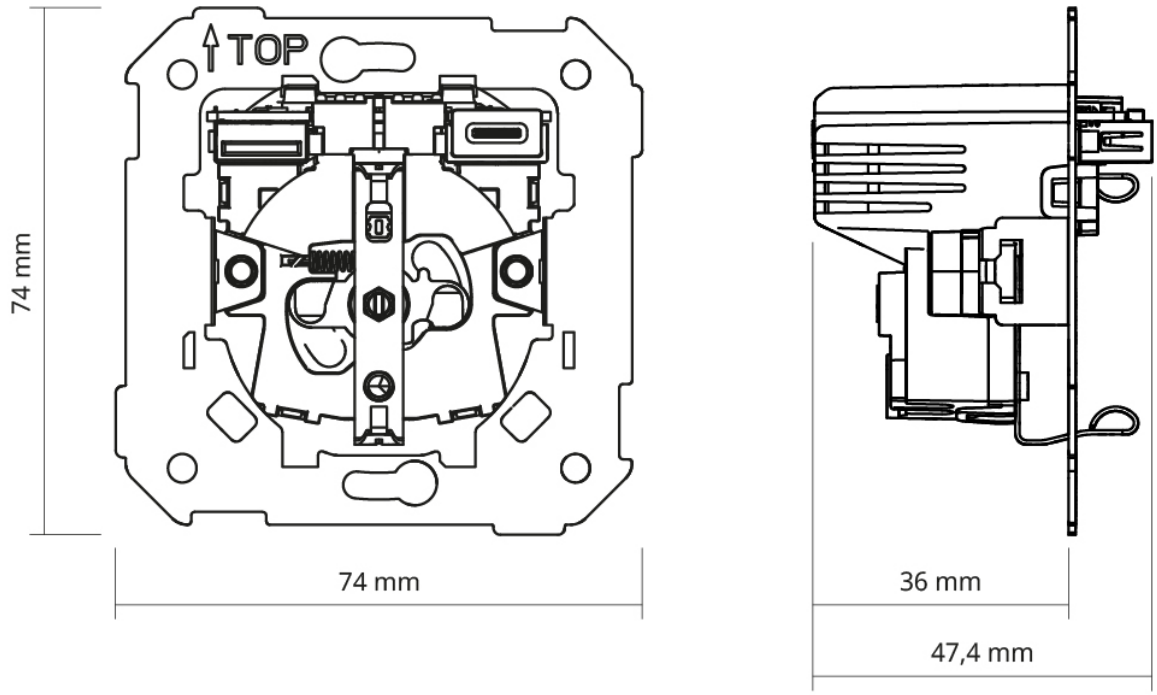
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N


TOP
74 mm
74 mm
36 mm
47,4 mm