


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conectores RJ45 da Nexans® branco Simon K45

REF. KB085/9

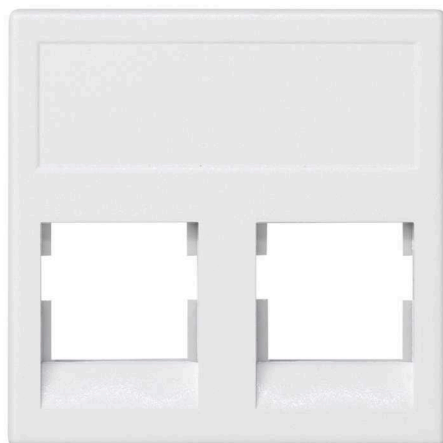

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa plana de voz e dados de 1 elemento para 2 conetores RJ45 que está incluída na série Simon K45. Não conta com janela de proteção de pó e tem medidas de 45x45 mm e uma profundidade de 8,5 mm. Com acabamento em branco, esta placa é adequada tanto para superfície como para encastrar. Foi fabricada em material termoplástico sem halogéneos, que assegura a não propagação das chamas se houvesse um incêndio, bem como também a baixa toxicidade de existir fumos. O artigo foi desenhado em estrito cumprimento com a norma. No caso de que o utilizador deseje combinar esta placa de envoltentes e dados em invólucros verticais, será preciso usar o posicionador a 90° (referência K66) com o objetivo de orientar em posição vertical. Quanto à manutenção deste produto, pode utilizar um pano suave e seco e evitar aqueles detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de Nexans®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de Nexans®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436025349	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	20	0.22
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70.00	0.24
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.01	93.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140.00	