


**Kit back para 3 elementos con 1 base enchufe schuko, 1  
cargador 2xUSB 2.1A, 1 interruptor persianas y 1  
conmutador pulsante Simon 100**

REF. 10010306-039

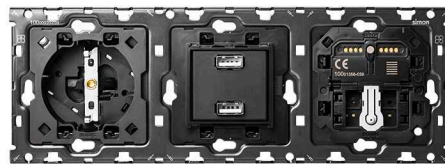

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit back para tres elementos con un enchufe Schuko, un cargador de dos puertos USB, un interruptor de persianas iO y un conmutador pulsante de la serie Simon 100. Dispone de una característica que hace que se pueda embornar con un solo clic. El ensamblaje se realiza desde la misma cara y tienes la posibilidad de instalar los cables de uno en uno o todos al mismo tiempo.

Con el kit podrás instalar teclas para subir y bajar las persianas automáticamente accionando las piezas, esto hará que si tienes un persiana motorizada tengas la posibilidad de accionarlas con el interruptor. Además, añade puertos USB para que tengas desde una misma zona la posibilidad de carga de aparatos eléctricos.

El sistema de instalación rápida de la serie Simon 100 pone a tu disposición la instalación a un clic haciendo que se reduzca a la mitad el tiempo utilizado para el uso del kit, además gracias a su sistema de corte de cables automático hará que no sobresalga ningún hilo y no se produzcan fallos en el sistema.

### ACABADO

Negro

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

### CLASE ETIM

EC002846

### COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

### OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

16 A

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

### INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### MONOBLOQUE

No

### VERSIÓN

Conjunto

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### TENSIÓN (V~)

230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008\*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053147832	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1518000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053147832	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.36
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 75.00	PESO NETO EMBALAJE 0.36
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 88.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.36	LONGITUD EMBALAJE 230.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.36	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	