
Marco portamecanismos para 4 elementos en caja de suelo regulable blanco Simon 500 Cima

REF. **52051804-030**

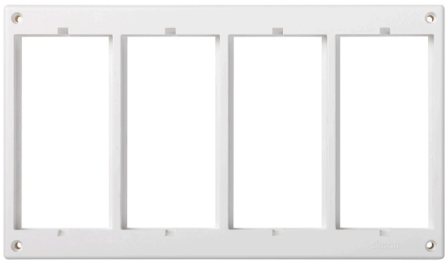

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja para suelo modelo 52051804-030 de la gama profesional de componentes Simon 500 Cima especialmente diseñada para empotrados en pavimento y suelo técnico, adaptándose de forma natural a todo tipo de entornos de trabajo. Modelo de caja de suelo regulable, incluye portamecanismos para 6 elementos, tanto en suelo técnico como en pavimento. Esta fabricado en material de plástico con acabados en tonalidad y color blanco. Integra componentes de carácter termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Presenta unas medidas de 132 x 228 x 16 mm, posibilita una gran adaptación a la creación de elementos activos para instalaciones en diferentes entornos profesionales, permitiendo una instalación optimizada para pavimento o en suelo técnico.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos. Sólo es necesario solicitarlo como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2, 4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

9003

VERSIÓN

8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254851

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093337

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2949750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

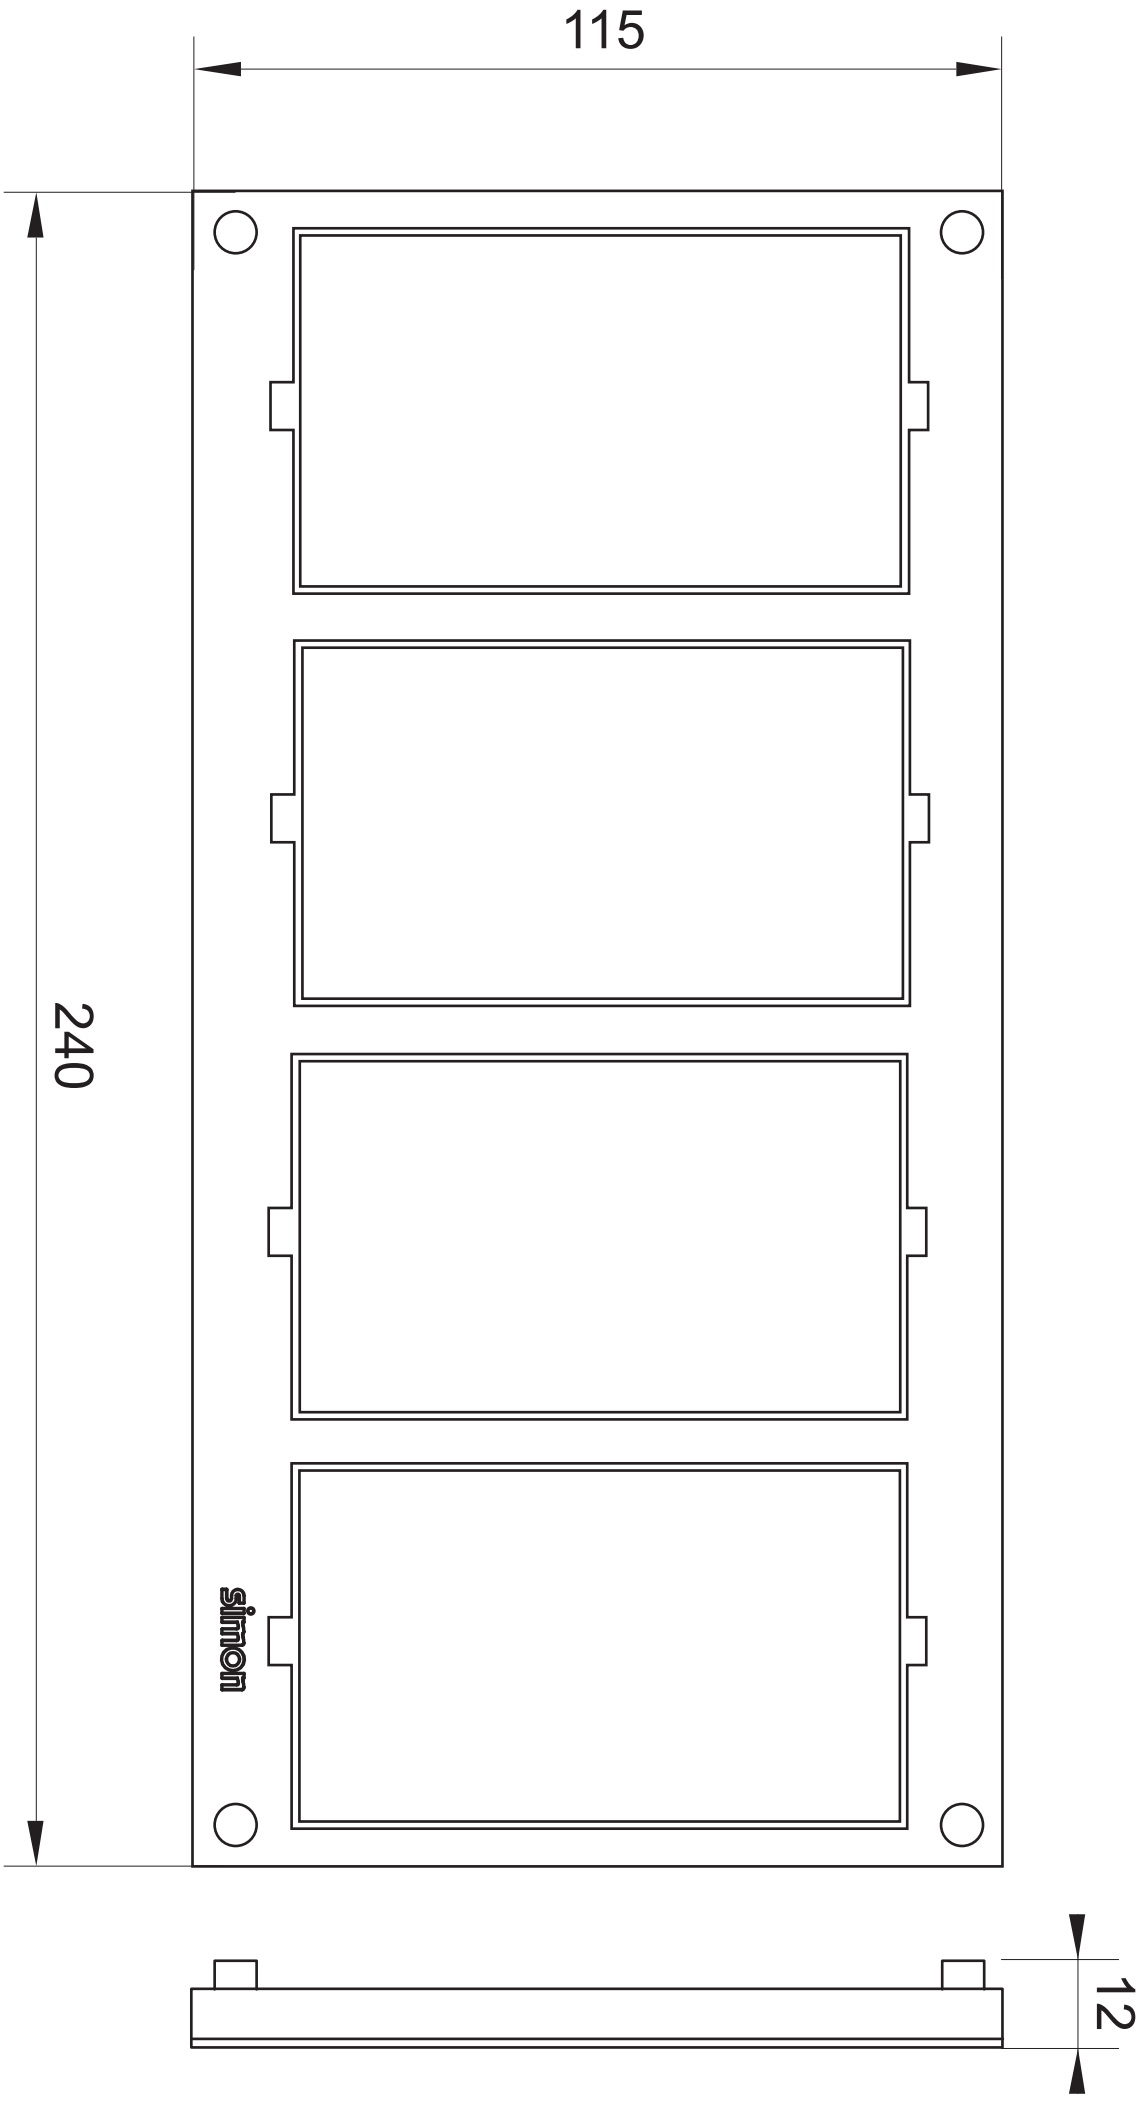
115
240
simon
12