


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança e uma base de tomada francesa latão Simon K45

REF. KSE2SEC/23/71

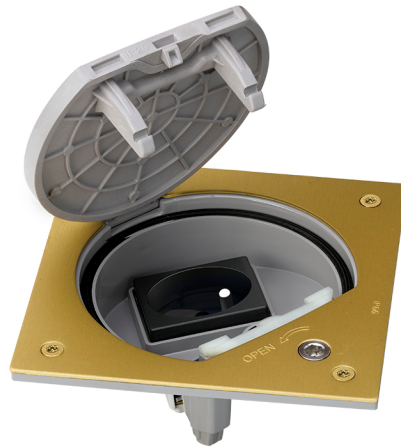

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Unidade porta-mecanismos IP66. Inclui um fecho de segurança e uma base de tomada francesa. Tem um bonito acabamento em latão e faz parte da série Simon K45. As dimensões do produto são de 130 x 130 milímetros e uma profundidade de 55 milímetros. Esta é a versão de um único elemento e dois módulos. É de 16 A e 250 V. Tem uma base para circuito de corrente padrão. Funciona a parafuso. A tampa conta com ancoragens específicas, que foram especialmente concebidos para proteger as conexões de pressões ou tensões ocasionadas pelo passo de pessoas. Precisa um descarnado de cabo de 12 milímetros e admite uma secção de cabo entre 1,5 e 2,5 milímetros. A unidade porta-mecanismos é fabricada em aço inoxidável e o suporte da mesma aposta pelos componentes termoplásticos autoextinguível. Para a correta manutenção do produto só há que o limpar frequentemente com um pano seco e muito suave, evitando o uso de detergentes agressivos.

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança, junta de estanquidade quadrada para cuba IP66, 1 base de tomada francesa, 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

DISPONÍVEL EM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia para completar com soluções da gama K45, com uma base de tomada e alojamento para um conetor RJ45 e combinação de uma base de tomada com conetor RJ45

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

FORMATO

Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm em chão falso

NÚMERO DE TOMADAS

1 base para circuito de corrente padrão

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

A unidade porta-mecanismos fixa-se na cuba através de 4 parafusos de cabeça hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm fornecidos com a unidade porta-mecanismos.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de sentido de abertura de acordo com a escolha da orientação da cuba durante a fase de instalação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando a unidade porta-mecanismos com a cuba, de acordo com o tipo de instalação (ref.^a KGE170 para chão de pavimento e ref.^a KGE170TF para chão falso)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436043619

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.45

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.45

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436043619

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1445213.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.45

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

77.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.45

LARGURA DA EMBALAGEM

137.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM