
Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble con visor y led indicador aluminio Simon 500 Cima

REF. **50011041-033**

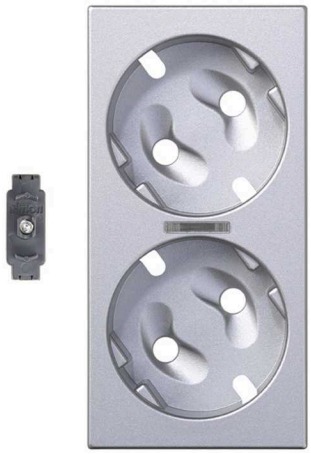

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa para el mismo mecanismo de la base de enchufe schuko doble, que incluye visor e indicador led. Su acabado es un elegante aluminio y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Esta es la versión de dos elementos y dos módulos de la tapa. Esta tapa Simon cuenta con una función señalizadora y sus dimensiones son de 100 x 50 milímetros, con una profundidad de 9 milímetros en total. Cabe destacar que la tapa requiere ser combinada con una base de enchufe doble, con formato schuko. Los materiales de fabricación de este producto Simon apuestan por la seguridad y la calidad, gracias a sus componentes termoplásticos, libres de halógenos, que soportan temperaturas extremas, tanto bajas como altas. Para alargar su vida útil basta con limpiar la tapa con un paño de algodón, sin ningún tipo de producto de limpieza que contenga químicos o resulte abrasivo con el producto Simon.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Varios

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko con visor, led indicador y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO
Schuko

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254714

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093535

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1.20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

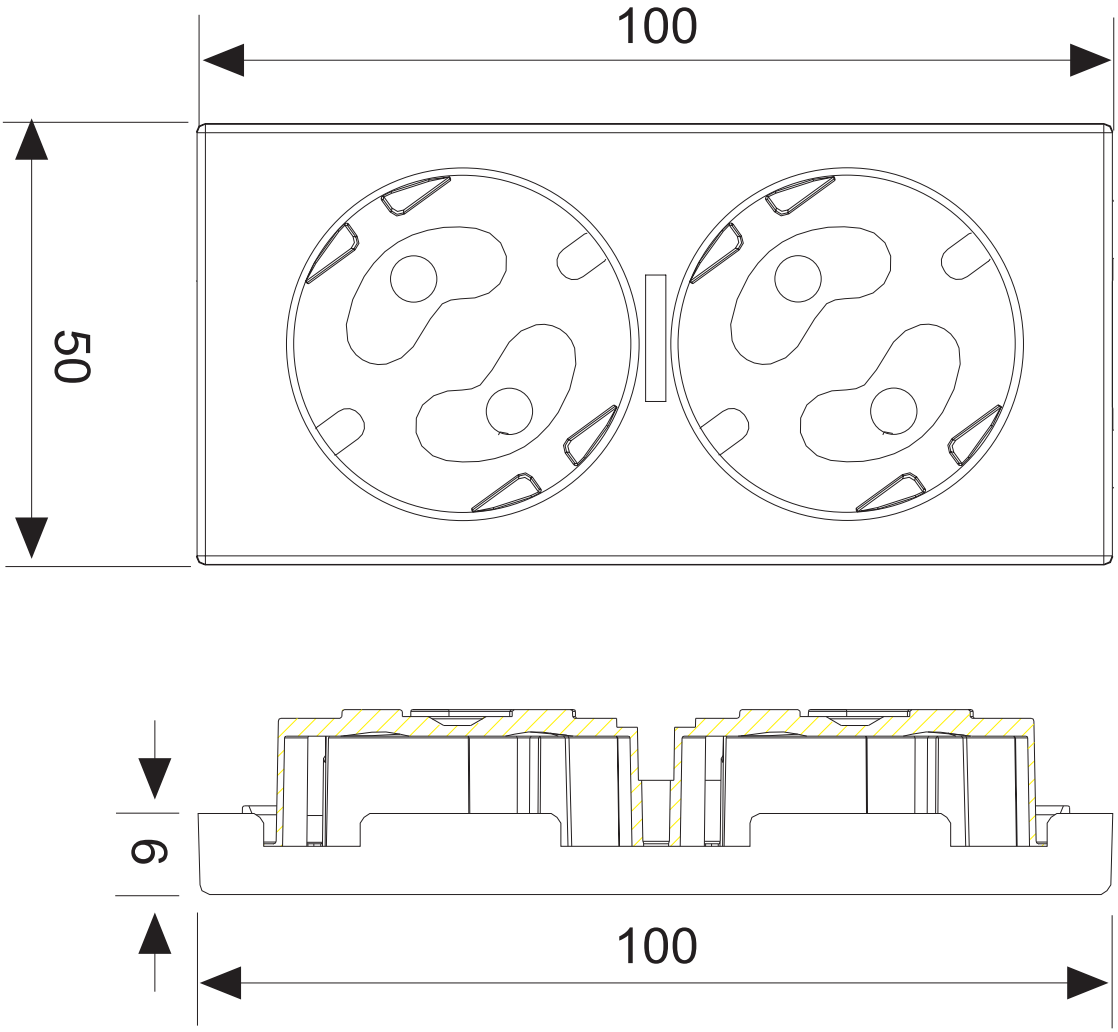
100
50
6
100