


Bouton-poussoir 16A 250V ~ avec voyant lumineux et système de connexion rapide Simon K45

RÉF. K304

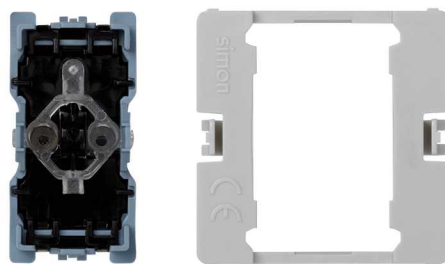

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Designed for offices and working areas, the push-button switch with built-in light of the collection Simon 45, it is the perfect to combine functionality, innovation and practical design in a single space. With this push-button switch with signalling function, you can beacon the mechanism and find their position in situations of low or zero lighting. It also includes a rocker function and is compatible with a voltage of power of 250 Volts, and 16 Ampere current. It is composed of metal materials isolated with halogen-free and thermoplastic trim of the same material, to guarantee protection in case of fire. Consists of 1 module for half element in a dimension of 22 x 45 mm and with a cross-cable section cross-section of up to 1, 5 mm and stripping of 11 mm Its installation is suitable for recessed or surface-mounted and with quick terminal connection. It is not possible to combine 2 narrow rocker mechanisms in a adaptor plate Simon 500 Cima-Simon 45.

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-03X)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Il n'est pas possible de combiner 2 mécanismes de commande de bouton étroits sur une plaque d'adaptation Simon 500 Cima-Simon K45

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
Jusqu'à 1,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
0.55 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
Demi élément

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Inclinaison

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Single

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
11

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique
Simon K45 et spécifique Simon
500 Cima via adaptateur
(réf.50012088-03X)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie
et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 47.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046993	VOLUME EMBALLAGE 103823.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 47.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.28
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 47.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.28
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM