

## Pulsador monobloc con grabado campana 10 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo blanco Simon 73 Loft

REF. 73150-50



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Diseñado para instalación en superficie o en canal con el mínimo grosor, el pulsador monoblock con una sutil campana grabada de la colección Simon 73 Loft, aporta al espacio la máxima funcionalidad en un diseño compacto de líneas sobrias y estilo minimalista. Con acabados en blanco, incluye funcionamiento basculante y es compatible con fuentes de alimentación de 250 Voltios y 10 Amperios de intensidad y con amplitud modular (10:00 AM). Compuesto por materiales metálicos con aislamiento de termoplástico libre de halógenos y embellecedores de termoplástico, protege la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas que oscilan entre los -25 y los 50 °C. Diseñado para instalación con embornamiento a tornillo unido a la versatilidad de poder adaptarse a superficie y a canal, y su dimensión de 75 x 75 mm, logran que su diseño de líneas sobrias minimice el impacto visual aportando la sensación de tener un menor tamaño.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y marco

#### MATERIAL

Termoplástico

#### CLASE ETIM

EC000029

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### MONOBLOQUE

Sí

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES


No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA


|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053061886              | VOLUMEN EMBALAJE<br>3111900.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>82.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.78          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.08 | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.78           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.08          | LONGITUD EMBALAJE<br>230.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

# MECANISMOS SIMON 73


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
73101-39




Pulsador / Push button switch  
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch  
73131-39

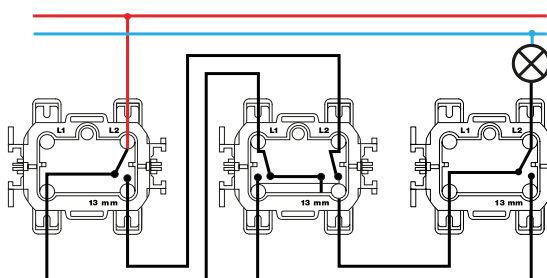


Conmutador cruce / Intermediate switch  
73251-39



Conmutador / 2-way switch  
73201-39

## Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch  
73160-39