


Mini-colonne en aluminium à 1 face pour 7 éléments Simon K45

RÉF. ALK117/8

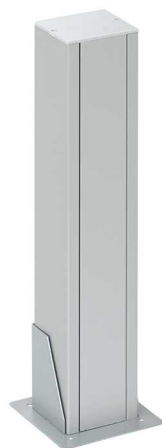

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This mini column is made of anodised aluminium and has only one side and 7 wide modules to fit 7 elements, it belongs to the series Simon K45 and measures 360 x 70 x 60 mm, the article is suitable for installing on any type of floor, be it a raised or concrete flooring. It is worth mentioning that there is the option to adapt this mini column to the floor trunking distribution baseboard to take advantage of the cable routing on the floor and to make use of the functions of connectivity solutions electrical, voice, data and multimedia connections. The series Simon K45 offers all kinds of solutions for any floor. Its wide range of mechanisms offers a high degree of flexibility in the connections. In relation to the maintenance of this mini column, it is recommended to use a soft and dry cloth and wipe gently, if possible, avoid those cleaners that contain chlorine.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

REMARQUES

Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face et 2 faces (carré)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

NOMBRE DE MODULES

7 modules larges

VERSION

1 face

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436033269

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.76

POIDS NET DU PRODUIT

0.76

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436033269

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

102.00

LARGEUR EMBALLAGE

140.00

LONGUEUR EMBALLAGE

480.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

6854400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.91

POIDS NET EMBALLAGE

0.76

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM