Tapa de registro de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. **52054103-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon, le garantiza con sus productos de las más altas tecnologías, una excelente preparación para el futuro de su actividad, en todo lo relacionado con las comunicaciones. Esto es, electricidad, voz y datos y multimedia. También cumple con las normativas más exigentes, y es totalmente compatible, no solo con los productos Simon, sino también con las cajas y conexiones universales. Aunque es importante destacar, que con Simon y su gama CIMA 500, puede realizar sus montajes con más de un 50% de rapidez y asegurándole la máxima seguridad tanto para las personas como para las instalaciones. Incluso el mando y control están llevados a su expresión más sencilla lo cual redunda en una mayor comodidad y rapidez en su trabajo. Empotrados en pavimento /Empotrados en suelo técnico. Se trata de una tapa de registro de 6 elementos para empotrar en suelo de pavimento o suelo técnico. Acabado gris. Gama Simon 500 Cima. Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con una tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053103-035). Para registro de 6 elementos / 6 módulos. Puede instalarse en pavimento o suelo técnico. Cumple las normativas más exigentes en cuanto a resistencia a altas o bajas temperaturas. (-5 a +60º C +90º C. UNE-EN 60.670-23). Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Plástico ignífugo.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053103-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

RAL
7011

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 210 mm

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica y metálica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101629

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101629

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
200.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

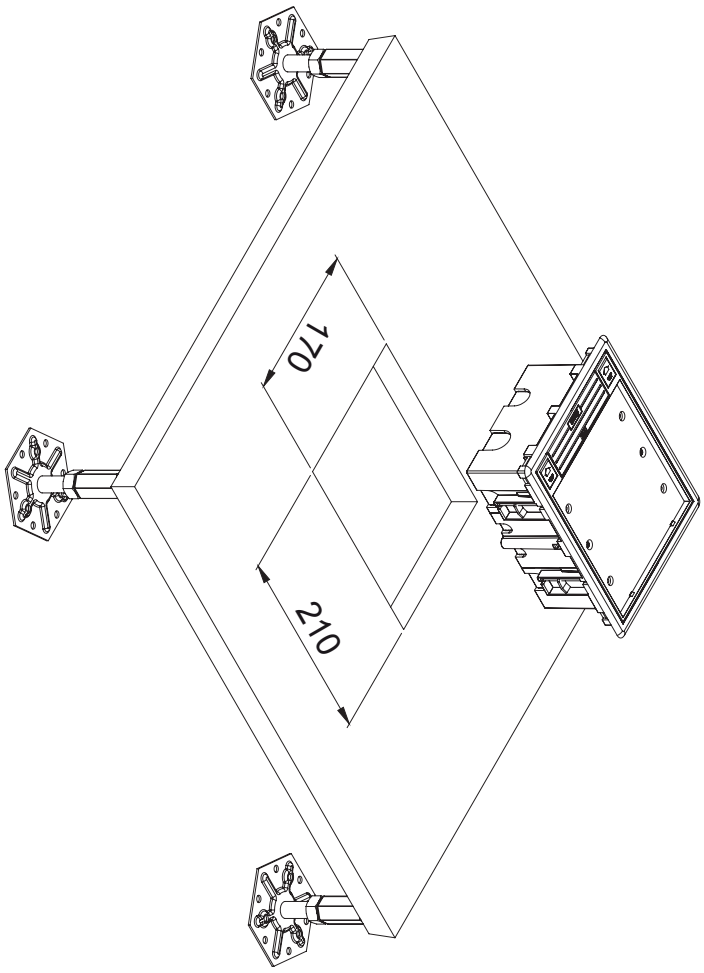
VOLUMEN EMBALAJE
3.45

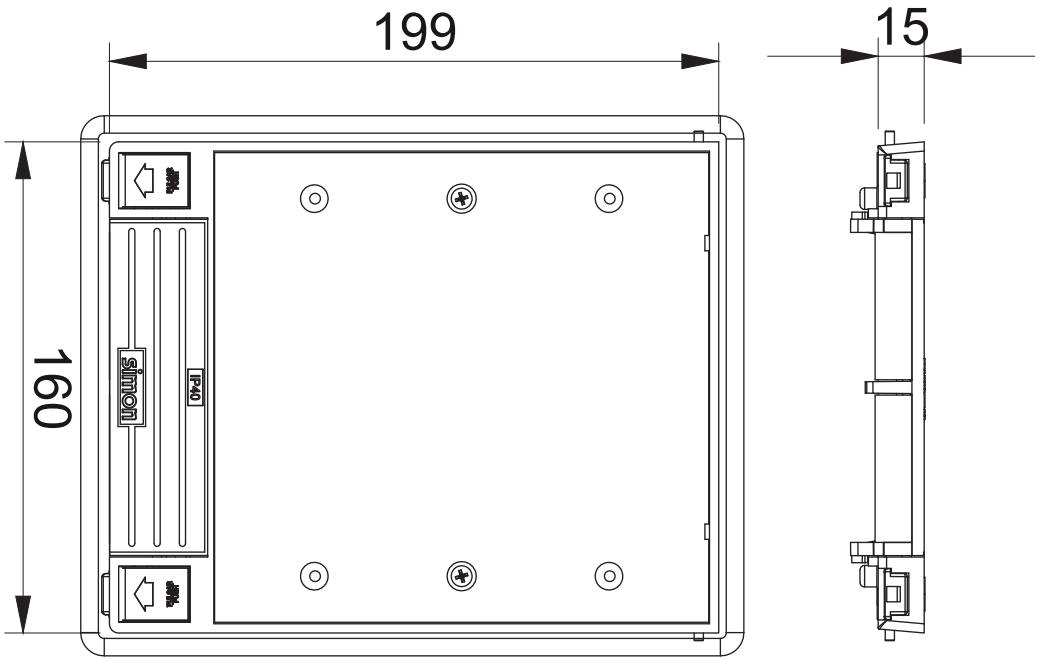
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


170
210


199
15
160
simon
F40