


Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6A FTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50001085-033

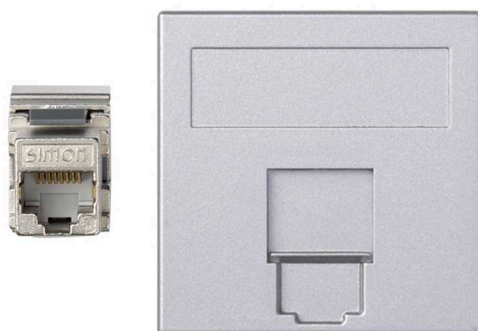

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa plana para dados e voz em cor alumínio das série Simon 500 Cima, com cobertura contra poeira de 1 elemento e com 1 RJ45 de categoria 6A FTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Esta placa inclui os encaixes para poder fixá-la em envoltentes tanto horizontais como verticais, sem necessidade de que tenhas que utilizar nenhum tipo de adaptador. As suas dimensões são de 50 x 50 x 44 mm e permite cablagem 22-24 AWG e foi desenhada seguindo a norma TIA 568 C.2. Para seu fabrico utilizaram-se componentes metálicos com isolamento termoplástico e autoextinguível totalmente sem halogéneos, que o que fazem é garantir a não propagação das chamas se houvesse um incêndio, bem como uma baixa toxicidade em caso que existisse emissão de fumos. Pode-se instalar em divisões com temperaturas entre os -5 e os mais de 60°C e para fazer sua limpeza, apenas precisas um pano suave e seco, nunca um pano e/ou detergente abrasivo que contenha algo de cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conector RJ45 de categoria 6A FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-24 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097977	VOLUME EMBALAGEM 0.05
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.26
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

