

Luminária 726 Modular 60 x 60 NW DALI

REF. 72660333-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro dos produtos de iluminação interior da Simon, as luminárias modulares formam um amplo catálogo, que aposta pela qualidade e a estética. Esta é a luminária 726 modular 60 x 60, com LED em cor neutro (NW). Apresenta-se num bonito acabamento em alumínio, ideal para colocar em qualquer espaço que se aprecie. Esta luminária Simon tem uma temperatura da cor de 4000 k e 3200 lumens, com uma potência de 39 W. O produto pesa um total de 2,6 quilos e suas medidas são de 595 milímetros. Graças a sua qualidade oferece infinidade de horas de duração a pleno rendimento. Além disso, pode instalar-se baixo temperaturas muito variadas (-15 e +40 graus centígrados). A luminária tem uma fonte de alimentação de 100-240 V e seu controlo elétrico é DALI. Além disso, tem ótica Opal. A instalação ótima do produto tem de fazer-se em teto técnico, com perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.48 1.55	E(0°) E(C90) E(C0)	4411 386 354
1.0	2.97 3.09	E(0°) E(C90) E(C0)	1103 97 89
1.5	4.45 4.64	E(0°) E(C90) E(C0)	490 43 39
2.0	5.93 6.18	E(0°) E(C90) E(C0)	276 24 22
2.5	7.41 7.73	E(0°) E(C90) E(C0)	176 15 14
3.0	8.90 9.27	E(0°) E(C90) E(C0)	123 11 10

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 114.2°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 112.0°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

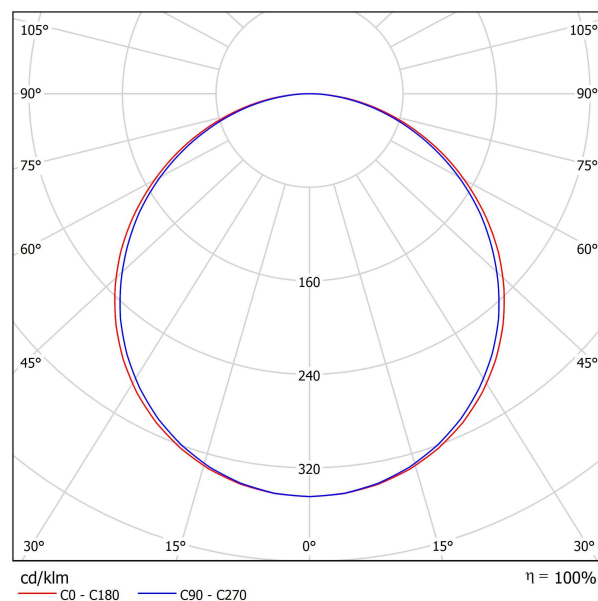

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície,
encastrado, perfil oculto e
suspensão

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053194003	VOLUME EMBALAGEM 25918750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 55.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 3.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.00	LARGURA DA EMBALAGEM 725.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.10
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.10	COMPRIMENTO EMBALAGEM 650.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM