Torreta metálica de 2 alturas y 1 cara para 4 elementos acero inox Simon 500 Cima

REF. **52510212-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elegante torre metálica fabricada en acero inoxidable perfecta para resolver las necesidades de conectividad en el hogar o en el trabajo. Con una estructura funcional repartida en dos alturas con conexiones para cuatro elementos en la misma cara nos facilitara un cambio de conexión rápido y seguro de forma ordenada. Posee unas dimensiones de 172,5 x 221 x 68 mm haciéndolo adaptable a cualquier habitáculo y se puede desmontar fácilmente mediante bloques enlazables para realizar un mantenimiento sencillo. Permite su instalación en suelos tanto técnico como en pavimento dependiendo de las necesidades de cada usuario. La serie Simon 500 Cima suministra componentes de alta calidad diseñados por y para profesionales que exigen las máximas garantías en sus productos, convirtiéndolos en los elementos más recomendados en el sector. Se recomienda la limpieza con paño seco y evitar el uso de limpiadores o paños que contengan cloro para un mantenimiento óptimo del producto.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta metálica, tabique separador metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS
4

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053099285

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.34

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.34

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053099285

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
69.00

ANCHO EMBALAJE
189.00

LONGITUD EMBALAJE
226.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

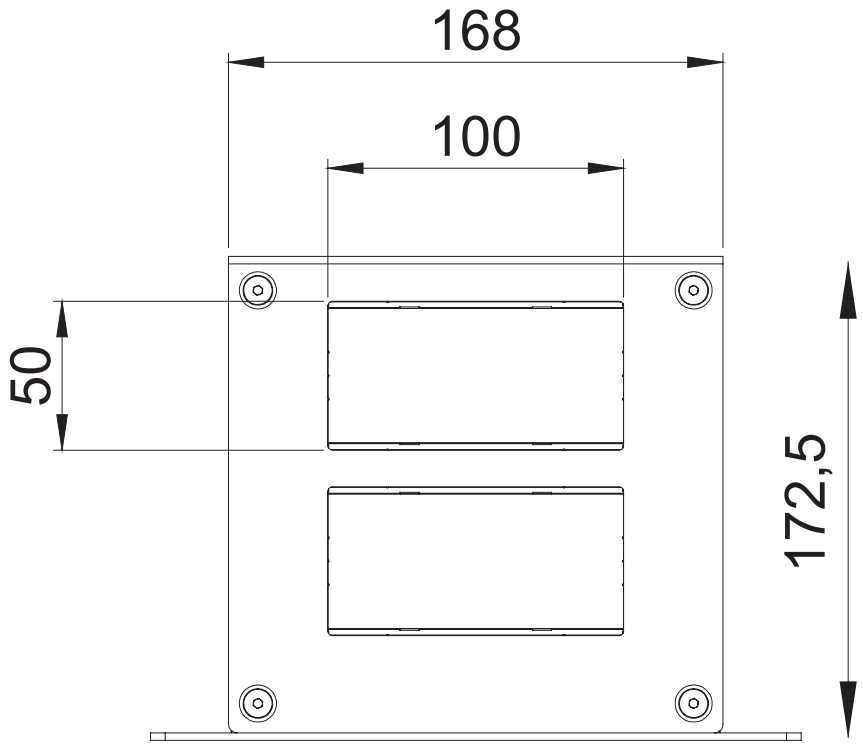
VOLUMEN EMBALAJE
2.95

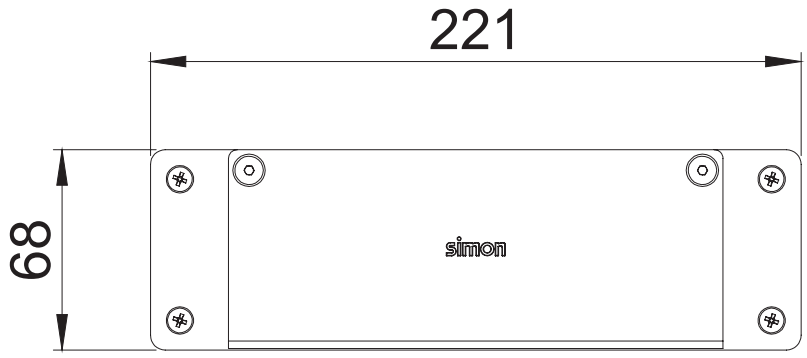
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.34

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


168
100
50
172,5


221
68
simon