


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 de R&M® preto Simon K45

REF. K054/14

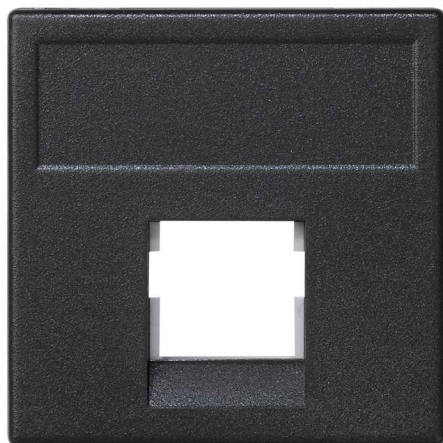

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana, sem janela de proteção de pó. Esta placa é da série Simon K45 e conta com um elemento para um conector RJ45 de R&M. O produto aposta por um elegante acabamento em cor cinza preto. Trata-se, concretamente, da versão individual de meio módulo. A sua instalação pode-se executar tanto em superfície como encastrada. Se pretende-se combinar esta placa Simon voz e dados Simon em qualquer tipo de envolvente vertical, como minicolunas, calhas porta-caminhos ou teleblock, é imprescindível usar o posicionador a 90 graus (referência: K66), para conseguir orientar a placa em posição vertical. As dimensões da placa são de 45 x 45 milímetros, com uma profundidade de 8,5 milímetros. Foi fabricada num material termoplástico, livre de qualquer tipo de halogéneo, que garante a não propagação de incêndios, bem como a mínima toxicidade em caso de emissão de fumos. Graças a estes materiais de tão alta qualidade, a placa suporta temperaturas de até +60 graus centígrados.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 conector RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Série Classic Cat5e (R925371, R925370) e Série Star Cat6 (R302373, R302372) de R&M® (Reichle de Massari®).

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046917	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.22
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	