


Poussoir 10 A 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75150-39

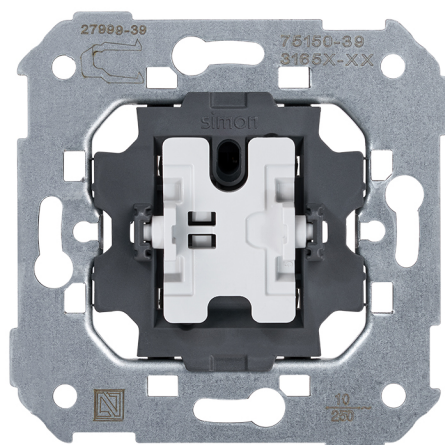

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon 75 présente le Poussoir 10 A 250V~ avec système de connexion rapide et fonctionnement basculant. Cet élément a la possibilité d'implémenter une fonction signaliseur via un support signaliseur et une touche avec hublot. Il est adapté pour surface et encastrément, son installation se réalise de manière confortable en quelques minutes. Résistance et durabilité sont deux adjectifs qui définissent ce poussoir fabriqué avec des composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogènes, qui évitent sa détérioration face aux hautes et basses températures. De plus, il est adapté pour une section de câble de 1,5 à 2,5 mm et un dénudage de câble de 11 mm. Toutes ces qualités n'ont pas d'influence sur son prix, car nous avons affaire à l'un des poussoirs les plus économiques qui existent aujourd'hui sur le marché.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

NOMBRE DE CONTACTS

2

CONNECTABLE

Non

VERSION

Simple

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

TENSION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255797	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 221.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053003565	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.58
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.58
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

