Ampliador de profundidade 3 elementos duplos para caixa de parede de superfície ou encastrar alumínio Simon 500 Cima

REF. **51030903-033**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede modelo 51030903-033 pertencente à série profissional de componentes de instalações Simon 500 Cima, permite a compatibilidade com outros tipos de elementos da mesma gama Simon 500 Cima. Permite a fácil instalação em montagens em diferentes superfícies de trabalho. Desenhado para uma fixação mista, sobre ou encastrado em parede maximizando as possibilidades do monte e as instalações. Trata-se de uma versão para 6 elementos funciona como ampliador de profundidade. Apresenta acabamentos em tonalidades em alumínio, e é fabricado em material de plástico. Minimiza o risco em situações de chama e emissão de fumos graças a suas características termoplásticas sem halogéneos. Medidas 219 x 163 x 25 mm e 25 mm de profundidade, adaptando-se de forma versátil a diferentes tipos de ambiente de trabalho profissionais e domésticos, conformando um grande componente para a organização técnica de elementos de instalação.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ampliador de profundidade, divisória metálica e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

O ampliador de profundidade permite a perfeita adaptação de todas as categorias de conetores RJ45 do mercado em combinação com placas de voz e dados planas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053092194

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.28

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053092194

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
52.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
225.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

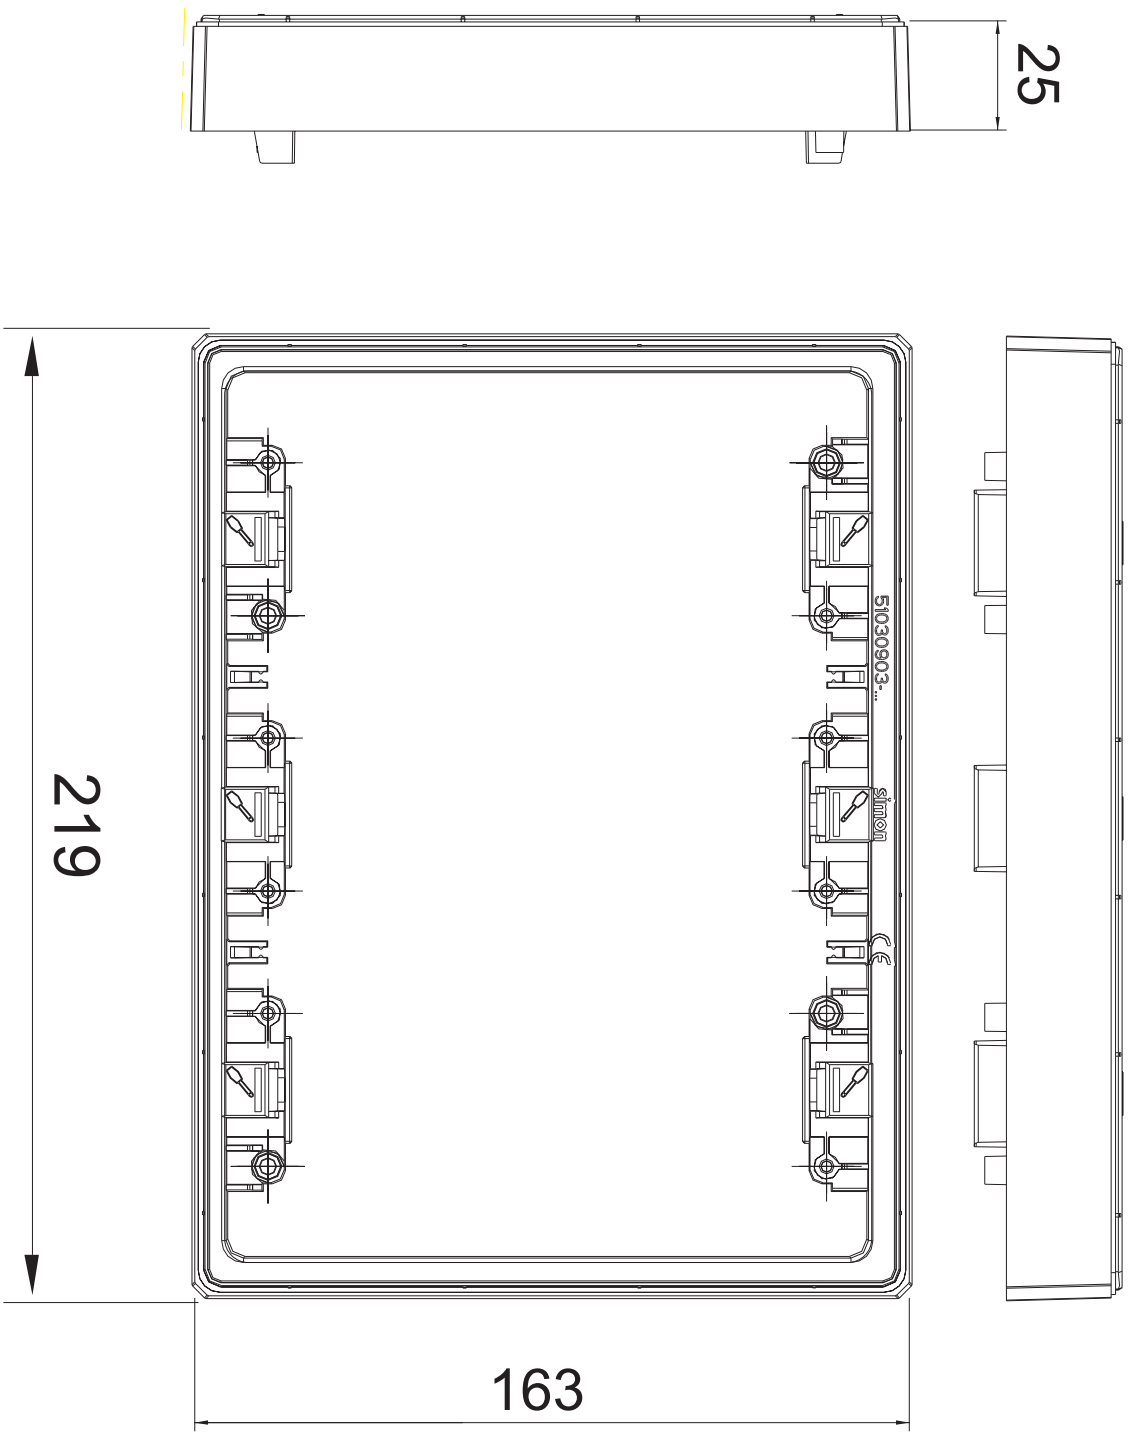
VOLUME EMBALAGEM
1.93

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


25
219
163
51030903-...
simon