


Conmutador electronico Simon iO 2 Hilos de tecla estrecha blanco mate Simon 270

REF. 21001322-190

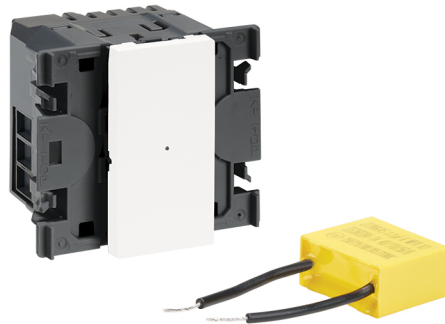

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Moderniza tu casa con control IOT de luces de forma fácil aprovechando el cableado existente en la pared de tu casa y sin necesidad de hacer obras. Instala el Interruptor Simon iO de 2 hilos, sin necesidad de cablear el neutro, colocando un condensador en paralelo a la carga. Se comunica con la nube a través del WiFi de tu hogar y puedes encender y apagar las luces en remoto o también puedes vincularlo a tus asistentes de voz Hey Google o Amazon Alexa para gestionar la luz con comandos voz. También puedes ampliar prestaciones con el HUB de sobremesa, completando tus experiencias con sensórica y programaciones horarias. Si tienes dudas, ven a la casa de la Luz de Simon, en Madrid y Barcelona, y inspírate con todas las posibilidades. Empieza hoy a crear tu casa Smart. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Blanco mate

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa, condensador y hoja de instrucciones

TIPO DE BALANCÍN

Estrecha

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima
Simon 270

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se necesita instalar el condensador en paralelo a la carga para el correcto funcionamiento. Carga con tecnología LED hasta 200W 230VAC 50Hz. Para completar la instalación del producto se necesita del bastidor múltiple y del marco de la serie 270. Disponibles en varios acabados. Se recomienda escoger el marco con el mismo color del interior seleccionado para crear conjunto monocolor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

TIPO DE MECANISMO

Push

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1,5...2,5

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053358566

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

55.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053358566

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.09

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.07

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO


MMQ

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

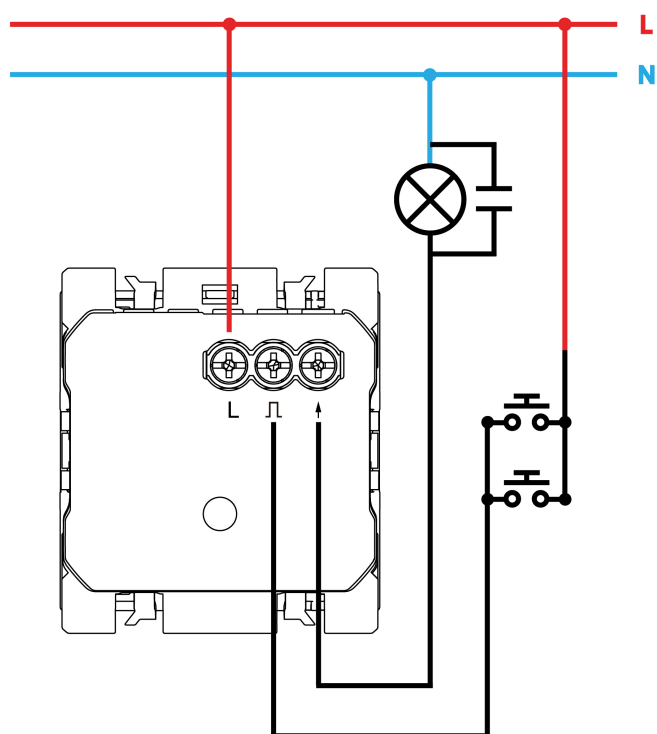

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet