


## Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 UTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50002081-033

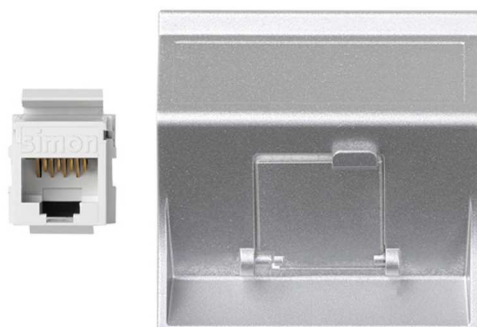

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Graças à placa inclinada de voz e dados com cobertura contra poeira de 1 elemento e com 1 RJ45 de categoria 6 UTP, dentro da Coleção Simon 500 Cima, dará a sua zona de trabalho a elegância de acabamentos em Alumínio. Esta placa inclinada, admite cablagem 22-26 AWG e é compatível com portos tipo Keystone, proporcionando-lhe a maior velocidade e segurança na transmissão de dados. Fabricada em termoplástico autoextinguível sem halogéneos, a placa inclinada 500 Cima, tem menor tamanho para melhorar sua estética e funcionalidade (50 x 50 x 42,5 mm) e está desenhada para a sua instalação em envoltentes verticais ou horizontais ao incluir encaixes para sua adequada fixação sem necessidade de adaptador. Seu design minimalista com acabamentos em Alumínio, seu tamanho e a versatilidade e simplicidade de instalação, fazem da gama de placas inclinadas da Simon 500 Cima, a opção ideal para dotar a sua divisão da maior inovação, segurança e funcionalidade.

### ACABAMENTO

Alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada  
com proteção de pó, conector  
RJ45 de categoria 6 UTP e  
manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**SECÇÃO DE CABO PERMITIDA**  
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

**CONEXÃO RJ45**

Com ferramenta de inserção

**CARACTERÍSTICAS DO**  
**CONECTOR**

categoria 6 UTP

**NÚMERO DE CONECTORES**

1

**CONECTORES RJ45**

Incluído na placa de voz e dados

**TEMPERATURA MÁXIMA**  
**DURANTE TRABALHOS DE**  
**CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

**PROTEÇÃO CONTRA POEIRA**

Sim

**FORMATO**

RJ45

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP20

**MANUTENÇÃO**

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA**  
**DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Inclinada

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluído na placa de voz e dados

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE**  
**RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSÃO**

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE**  
**JUNÇÃO EMBUTIDA**

Específico Simon 500 Cima

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

**REMOÇÃO DA PLACA**

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053097755               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.05              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>HLT |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>80.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.03  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>224.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.56        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.03           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>290.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

