

Comutador 10 AX 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27201-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador de 10 AX e 250 V com sistema ligação rápida de bornes da série Simon 27 Play.

É de cor branco e dimensões de 45 mm x 45 mm. É fabricado por componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável. Não inclui nenhum tipo de gravação na sua superfície.

A secção de cabo que admite é de 1,5 a 2,5 mm e o descarnado de cabo necessário para fazer a conexão é de 11 mm.

Pertence à categoria de mecanismos de comando da Simon e tem função basculante. É adequado para encastrar e para instalar em superfície. Para limpar corretamente, recomenda-se usar um pano seco e suave.

A Série 27 Play permite trocar as teclas dos mecanismos, (botões de pressão, interruptores, comutadores, etc..) Portanto, para esta peça, é possível substituir o acabamento da tecla fornecida. Há 7 acabamentos adicionais disponíveis!!

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 7 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP21

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251775

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

45.50

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

38.10

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.50

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035535

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.32

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


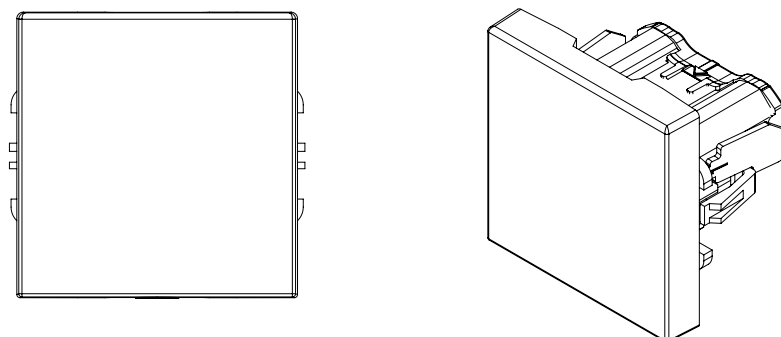


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

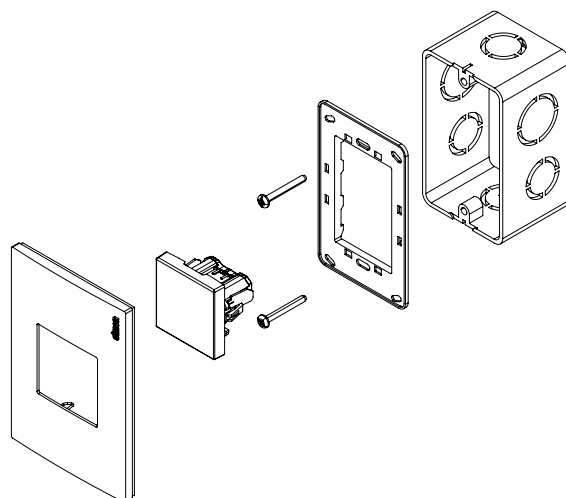