Espelho para parede de encastrar e bastidor para 1 elemento duplo branco Simon 500 Cima

REF. **51010101-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A cada dia com mais os profissionais do sector e os particulares que apostam pelo Espelho para parede de encastrar e bastidor para dois elementos em cor branco incluído em amplo catálogo da série Simon 500 Cima. Uma de seus grandes vantagens são suas medidas universais de 94 x 164 x 30 mm, o que permite executar sua instalação em todo o tipo de sistemas elétricos em sedes de empresas, locais comerciais ou habitações particulares. O termoplástico sem halogéneos é o material com o que foi fabricada sua estrutura. Este componente garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, pelo que estamos perante um dos produtos mais seguros do mercado. Estamos perante um espelho utilizado em projetos de todo o tipo de edifícios públicos e privados graças a sua magnífica relação qualidade-preço.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidor e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente o bastidor pode ser aparafusado na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 73 mm

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091739

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

170.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

200.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

5.61

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

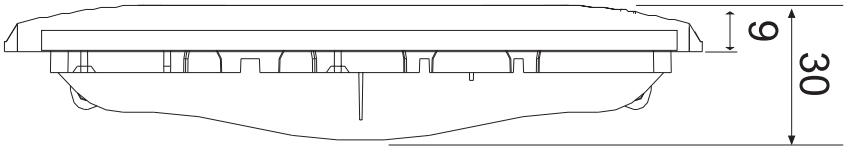
0.00

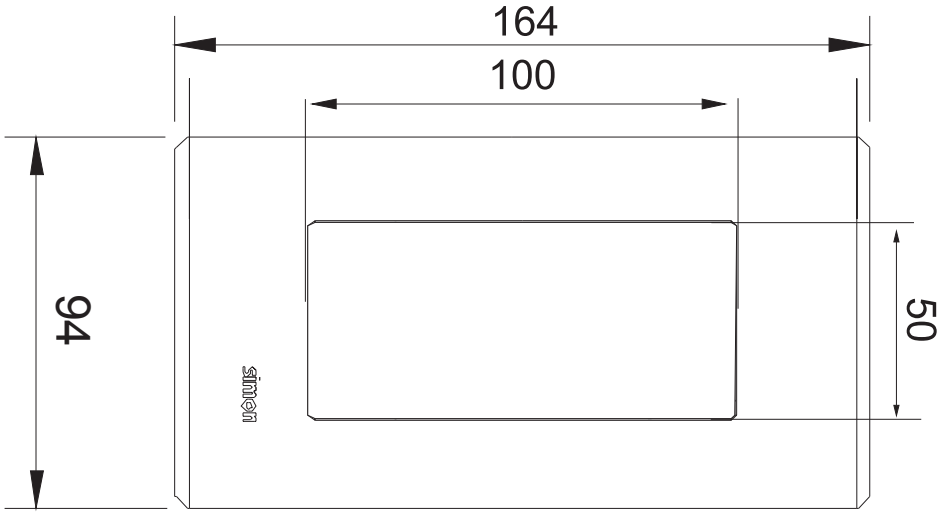
PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


9
30


164
100
94
50
sinter