


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6 UTP branco Simon 500 Cima

REF. 50002189-030

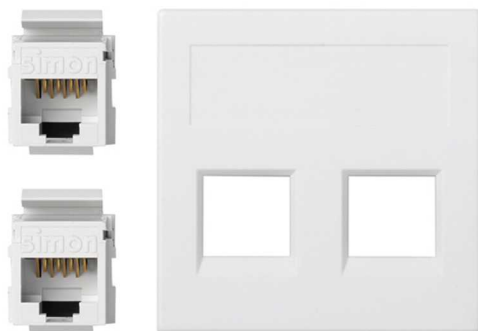

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon, através de seu permanente trabalho nos laboratórios de provas, realiza ensaios próprios e os que se referem aos regulamentos mais exigentes, criando desta maneira as soluções a mais alta resistência, qualidade e segurança do mercado. Seus sistemas de conectividade integral por envoltentes de Voz, dados, Multimídia, comando e controlo permitem-lhe encontrar uma solução à cada necessidade, inclusive na reconexão com instalações de cobre ou fibra ótica. Seus altos padrões de qualidade colocam-lhe à frente das empresas do sector e dão a seus clientes uma resposta adequada e de excelentes condições de instalação sistêmica. Essa virtude técnica permite ampliar e/ou modular a cada instalação de acordo com cada problema de conectividade, outorgando mais velocidade e uma segurança sem condições. Esta é uma Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6 UTP. Acabamento branco Gama Simon 500 Cima. Categoria 6 UTP de cablagem interior de alta velocidade. Compatível com os conectores RJ45 de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 32,5 mm. Admite a cablagem 22-26 AWG. Componentes metálicos com isolamento Termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resistente à corrosão e às mudanças de temperatura. (-5 a +60° C). Fácil limpeza e manutenção. Recomenda-se utilizar detergentes e panos neutros, sem cloro.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 6 UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053098080	VOLUME EMBALAGEM 0.05
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.82
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

