


**Grupo de 2 botões de pressão para persianas 10 A 250 V~
sem encravamento e com ligação rápida de bornes marfim
Simon 27 Play**

REF. 27396-62

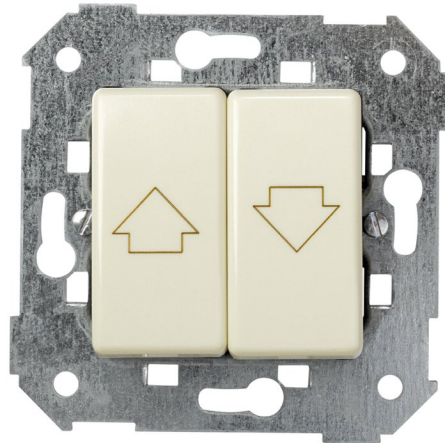

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ter o controlo sobre um mecanismo permite-nos pô-lo em marcha de uma maneira simples quando queiramos sem executar nenhum esforço físico. Por exemplo, se falamos de um sistema eletrónico de persianas, o Grupo de dois botões de pressão para persianas 10 A 250V~ sem encravamento e com ligação rápida de bornes em acabamento marfim da série Simon 27 Play é ideal para este fim.

O botão de pressão (45x45 mm) inclui gravação de subida/descida de persianas, sendo seu funcionamento basculante. Estamos perante um mecanismo perfeito para lugares onde as persianas são subidas e descidas em multiplicidade de ocasiões ao longo do dia como centros de escritórios, colégios ou hospitais. Requer dispositivo de controlo, sendo adequado para superfície e encastrar. Tem sido realizada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico que lhe dão um plus de qualidade, que unido a seu preço o converte no botão de pressão líder em seus sector.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com teclas

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo sem encravamento. Requer dispositivo de controlo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE TRAVAMENTO
Sem encravamento

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Duplo

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252024

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053046906

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.80

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM