


Fonte de alimentação 12 V para detetores de encastrar com LED indicador de serviço branco

REF. 75870-30

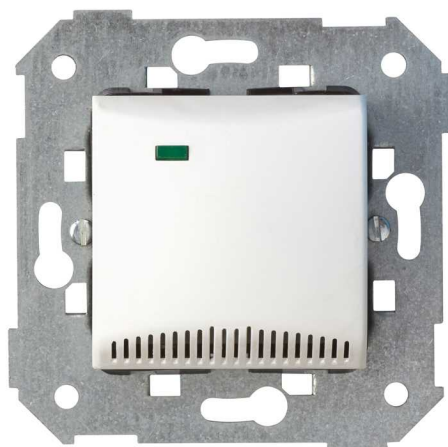

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fonte de alimentação 12 V para detetores de encastrar que inclui um LED indicador de serviço. Com acabamento em branco, o mecanismo oferece sistema ligação de bornes por parafuso e é adequado para superfície e encastrar. O fabricante recomenda utilizar uma fonte de alimentação por detetor técnico para um uso mais seguro do produto. O artigo está em cumprimento com a norma e destaca pela sua resistência às temperaturas extremas. Está composto por peças metálicas com isolamento livre de materiais halogéneos fabricado em termoplástico. Com respeito a sua manutenção, use um pano suave e húmido para limpá-lo. Evite, assim mesmo, a utilização de produtos abrasivos que contenham cloro. O produto pertence à série Simon 75. Os mecanismos desta coleção foram desenhados para oferecer segurança e proteção na habitação para que no dia a dia decorra com o máximo conforto e tranquilidade. A série brinda múltiplas soluções para resolver todo o tipo de emergências no lar.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Fonte de alimentação 12 V e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002540

OBSERVAÇÕES

Deve ser utilizada uma fonte de alimentação por detetor técnico.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO ACÚSTICA
Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS
4

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 75 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.17	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 329232.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053058466	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 329232.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.17
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 57.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.17	LARGURA DA EMBALAGEM 76.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 76.00	